KGM/51.108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/51.108/B**
Tanımı	1,5 x 2 m Ebaarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m Boyunda kare profilden düz çit direği montajı (1 pano + 1 direk = 1 Ano)
Birimi	Ano
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	326,18	0,00	0,00
2025-Kasım	322,98	0,00	0,00
2025-Ekim	315,59	0,00	0,00
2025-Eylül	306,71	0,00	0,00
2025-Ocak	266,85	0,00	0,00
2024	204,94	0,00	0,00
2023-2	130,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	92,63	0,00	0,00
2022-3	62,29	0,00	0,00
2022-2	51,38	0,00	0,00
2022-1	42,55	0,00	0,00
2021	27,71	0,00	0,00
2020	23,25	0,00	0,00
2019	20,14	0,00	0,00
2018	16,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/51.108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

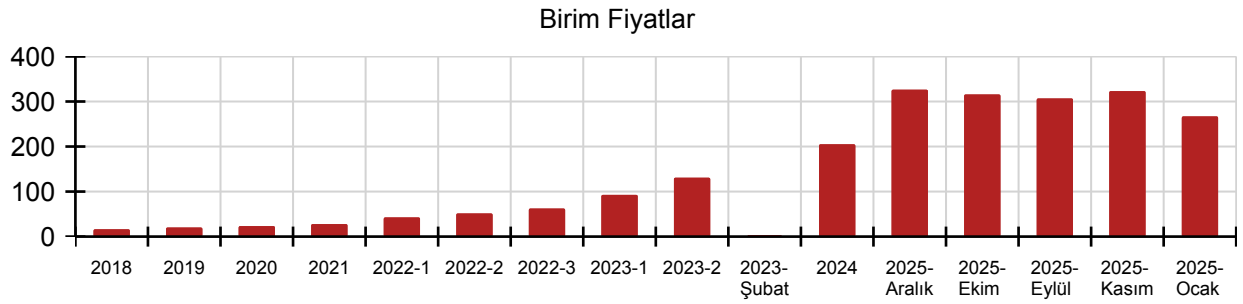

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 1,5x2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği montajı (1 pano + 1 direk = 1 ano).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine, ekip, ekipman, su, çimento, kum ve çakılın iş başında temini, galvanizli kafes tel çit pano ve kare profilden düz çit direğinin: depo yerinden taşıtlara yüklenmesi, İdarece belirlenen montaj yerinde boşaltılması ve yerlerinin tespiti, dikilecek alanın temizlenmesi, her cins zeminde gerektiğinde kompresör kullanılarak 60 x 30 x 30 cm boyutlarında çukur açılması, kazı işlerinden çıkan malzemenin uygun bir şekilde serilmesi, düzeltilmesi veya İdarenin göstereceği yerde depolanması, projesinde istenilen sınıfta beton hazırlanması ve kare profilden düz çit direklerinin itina ile açılan çukura yerleştirilmesi ve betonlanması, betonun; kür edilmesi, galvanizli kafes tel çit panonun kare profil çit direklerine bulon ve cıvata ile montajı, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, kalite kontrol ve teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direğin iş başına taşınması.
Ölçü:
Montajı yapılan 1 adet kare profil çit direği ve 1 adet kafes tel çit panodan oluşan ano cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.108/B'deki "1,5x2 m Ebatlarında Galvanizli Kafes Tel Çit Pano ve 2,5 m Boyunda Kare Profilden Düz Çit Direği Montajı (1 Pano + 1 Direk = 1 Ano)" ano birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/51.108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/14.210		Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)	m³	0,054000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m³	0,053000
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,011000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,100000
		Her türlü malzemenin iş başına taşınması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		Çimentonun Nakli, Taşınması = 0,011 Ton F=Kx(0,0007xM+0,01)xA+0,5 Saat Düz İşçi (M=100 km, A=1)		
09.001/K-Çmnt-1		Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,011000
		Kum Çakıl Nakli= 0,066 m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km-Çkl-1)		Kum-Çakıl Nakli (20 km)	m³	0,066000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.