# KGM/52.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/52.011/K** |
| Tanımı | Gabion tel kafes ile taş tahkimat yapılması (her ebatta) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1478,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1461,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1428,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1384,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1196,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 905,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 554,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 360,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 249,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 200,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 182,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 116,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 96,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 82,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 66,18 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/52.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

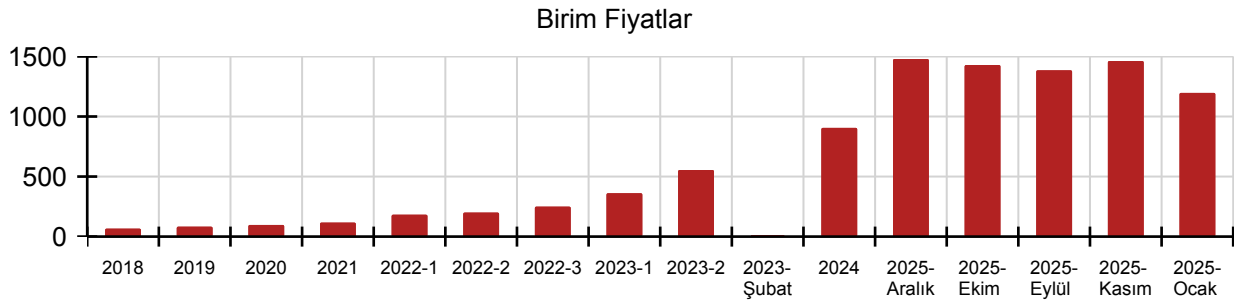


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her ebatta gabion tel kafes ile taş tahkimat yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, gabion kafes tel sandıkların; açılması, yerine yerleştirilmesi, içinin toplanan uygun büyüklükteki taş ile en az boşluk kalacak şekilde doldurulması, iç gergiler ve tel kuşakların yapılması, görünen yüzeylerin el ile düzenlenmesi, kapatılması ve sandıkların bağlantılarının yapılması, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması İçin gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Gabion tel kafesin temini ve taşın iş başına taşınması.
Ölçü:
Yerine montajı yapılan gabion tel kafesin ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.011/K'daki "Gabion Tel Kafes ile Taş Tahkimat Yapılması (Her ebatta)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/52.011/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Gabion tel kafes (1 m³ için gerekli olan adet miktarı) (Ayrıca ödenecektir) | | |
| | | İşçilik: | | |
| | | Kafes tel sandıkların açılması, içini doldurulmasıi yerine yerleştirilmesi görülmesi, yüzeylerin el ile düzenlenmesi, kapatılması ve sandıkların bağla | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 2,000000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | Taşların seçilerek toplanması irilerinin kırılması temizlenmesi, ayrılması, yükleme, ve boşaltması (kırmataş, kazı taşı dere malzemesi)(boyutları en a | | |
| KGM/08.025/K | | Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta) | m³ | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.