# KGM/60.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/60.011** |
| Tanımı | 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden 135 cm kenarlık eşkenar üçgen levha yapılması |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6122,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6020,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 5872,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 5703,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4930,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3702,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2602,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1800,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1348,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1222,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 956,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 538,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 419,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 367,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 281,45 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

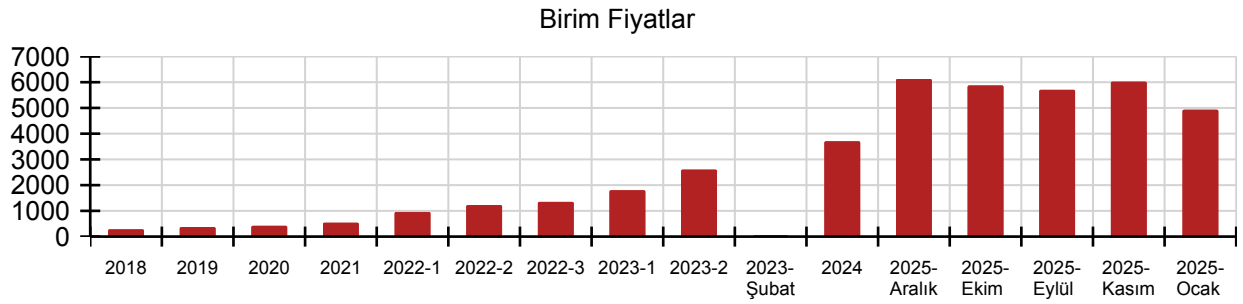


## Yapım Şartları

Trafik İşaretleri E] Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden 135 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
3 mm kalınlıktaki alüminyum malzemenin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
İmal edilen 135 cm kenarlı eşkenar üçgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.011’deki "3 mm Kalınlığındaki Alüminyum Malzemeden 135 cm Kenarlı Eşkenar Üçgen Levha Yapılması "adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.2104 | 04.715/A1D | 3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu | kg | 8,628000 |
| | | Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı: | | |
| 10.200.2104 | 04.715/A1D | 3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu | kg | 1,294000 |
| | | Alüminyum levhaların kesilmesi, deliklerin delinmesi ve | | |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1032 | 01.032 | Alüminyum ustası | Saat | 1,300000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 1,300000 |
| | | Alüminyum levhaların eloksal kaplanması karşılığı: | | |
| 10.100.1032 | 01.032 | Alüminyum ustası | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 5,000000 |
| | | Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, | | |
| | | Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,350000 |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,070000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.