KGM/9000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/9000**
Tanımı	Delgi Makinesiyle Her Türlü Zeminde/Kayada, Her Uzunlukta, Her Çapta ve Açıda Ankraj, Zemin Çivisi, Bulon ve Barbakan Deliği Delinmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	701,46	0,00	0,00
2025-Kasım	684,70	0,00	0,00
2025-Ekim	679,49	0,00	0,00
2025-Eylül	662,34	0,00	0,00
2025-Ocak	563,23	0,00	0,00
2024	445,05	0,00	0,00
2023-2	310,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	228,95	0,00	0,00
2022-3	192,01	0,00	0,00
2022-2	178,65	0,00	0,00
2022-1	119,66	0,00	0,00
2021	69,30	0,00	0,00
2020	60,06	0,00	0,00
2019	51,94	0,00	0,00
2018	43,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/9000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

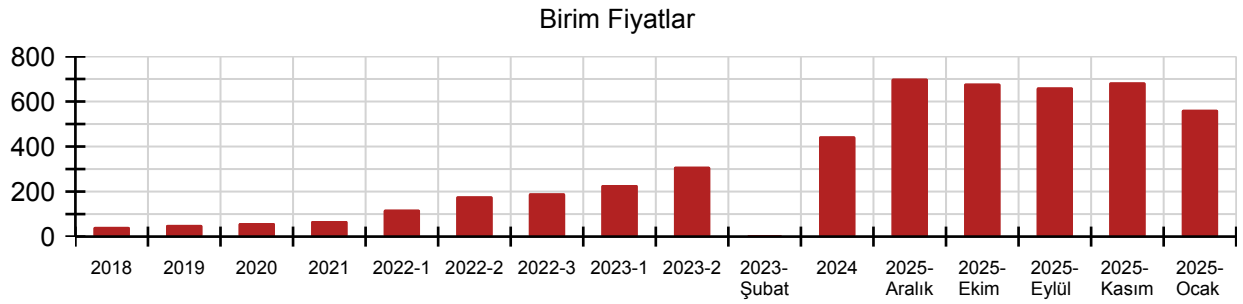

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, delgi makinesiyle her cins ve klastaki zeminde, her uzunlukta, her çapta ve her açıda ankraj, zemin çivisi, bulon ve barbakan deliği delinmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Delgi makinesi, kompresör ve teçhizatın iş başında temini, gerekli iş iskelesi ve çalışma platformunun yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, her cins ve klastaki zeminde, her uzunlukta, her çapta ve her açıda ankraj, zemin çivisi, bulon ve barbakan deliklerinin açılması, hava veya gerektiğinde su ile temizlenmesi, destekleme zamanına kadar muhafazası (muhafaza borusu vb. dâhil) ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Projesine uygun olarak açılan deliğin metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/9000'deki "Delgi Makinesiyle Her Türlü Zeminde/Kayada, Her Uzunlukta, Her Çapta ve Her Açıda Ankraj, Zemin Çivisi, Bulon ve Barbakan Deliği Delinmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu birim fiyat tünel dışında uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/9000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.588		Delik Delme Makinesinin Bir Saatlik Ücreti (112 kW (152 HP), 2500 rpm)	Saat	0,060000
KGM/03.589		Seyyar Hava Kompresörünün Bir Saatlik Ücreti (12 bar, 760 cfm)	Saat	0,060000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.