KGM/9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/9004**
Tanımı	Çimentonun Enjeksiyon Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2483,31	0,00	0,00
2025-Kasım	2451,70	0,00	0,00
2025-Ekim	2400,33	0,00	0,00
2025-Eylül	2328,23	0,00	0,00
2025-Ocak	2008,46	0,00	0,00
2024	1541,08	0,00	0,00
2023-2	965,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	646,56	0,00	0,00
2022-3	459,45	0,00	0,00
2022-2	381,04	0,00	0,00
2022-1	328,58	0,00	0,00
2021	210,00	0,00	0,00
2020	177,20	0,00	0,00
2019	150,71	0,00	0,00
2018	122,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

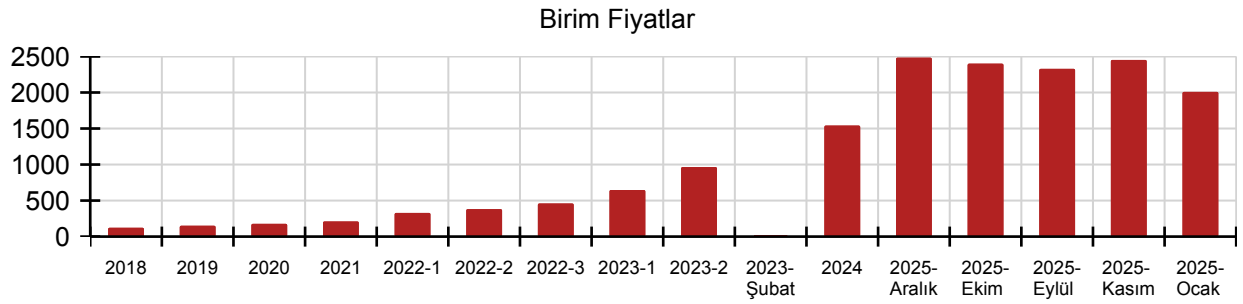

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çimento enjeksiyonu yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine ve teçhizatın iş yerinde temini, montajı, demontajı, gerekli iş iskelesi ve çalışma platformlarının yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, suyun iş başında temini, depolanması, çimento ve katkı maddelerinin uygun miktarda karıştırılarak çimentolu enjeksiyon şerbetinin hazırlanması ve enjeksiyonun istenilen basınçlarda uygulanması, gerekli kalite deneylerinin yapılması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ile her türlü katkı maddesinin bedeli.
Ölçü:
Kullanılan enjeksiyon karışımının metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/9004'deki "Çimento Enjeksiyonu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.517/2		Enjeksiyon makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,670000
KGM/10.021/K		Her dozda enjeksiyon için çimento şerbeti hazırlanması	m³	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,340000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.