KTK-0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-0211/1**
Tanımı	Her Çeşit Tuğla İmalatta Kullanılan Tuğla Bedeli
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32625,00	0,00	0,00
2024	21750,00	0,00	0,00
2023-2	15225,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10994,53	0,00	0,00
2022-3	7221,98	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	4852,86	0,00	0,00
2021	2228,10	0,00	0,00
2020	1786,78	0,00	0,00
2019	1671,77	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

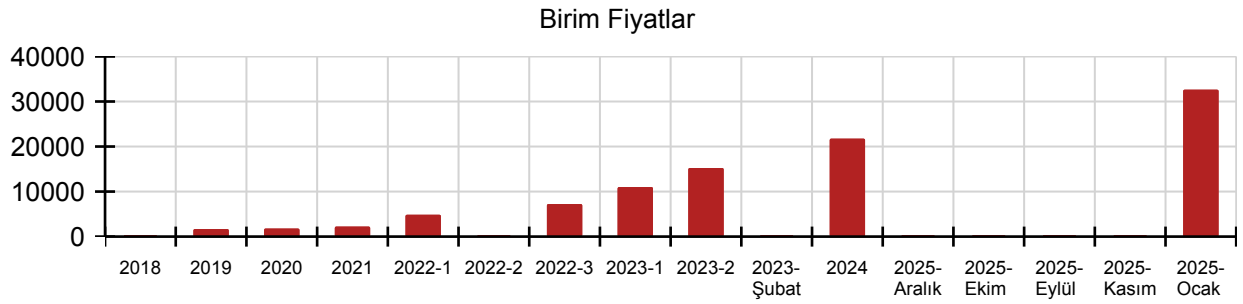

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde her çeşit tuğla imalatta kullanılan tuğla bedeli.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak iyi pişirilmiş çatlaksız, su emme miktarı ağırlığının %18'inden fazla olmayan, cm2'si 60 kg basınca dayanıklı tuğlanın temini, vasıtalara yüklenmesi, ocak yerinden işbaşına taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, ocak ve inşaat alanındaki her türlü yatay ve düşey taşıma,aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
İmalata giren tuğlanın m3 cinsinden hacmidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.