

## 32.30-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.30-011</b>
<b>Tanımı</b>	15kV, 3x35s/16 mm <sup>2</sup> YVŞV Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2017	493,77	334,02	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	310,50	196,87	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	462,32	311,03	0,00
2020	982,44	515,78	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2258,93	886,55	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	384,32	242,99	0,00
2018	563,85	376,75	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	4065,68	1531,61	0,00
2014	357,89	217,93	0,00
2019	900,38	491,82	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1166,19	564,02	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 32.30-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

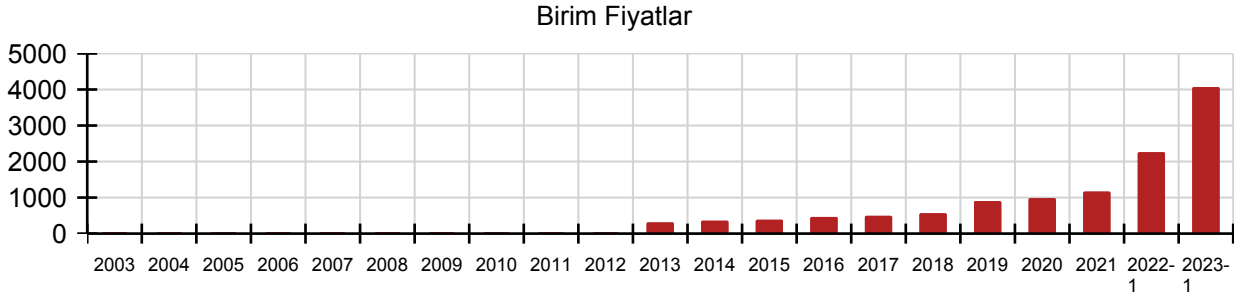

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.30-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.