

32.30-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30-016
Tanımı	15kV, 3x150s/25 mm ² YVŞV Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	558,49	377,73	0,00
2013	374,86	239,07	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1085,48	597,29	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2716,53	1076,66	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1184,01	626,39	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	596,53	405,65	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	4887,99	1860,01	0,00
2014	431,90	264,66	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	463,97	295,10	0,00
2018	681,11	457,55	0,00
2021	1404,51	684,97	0,00

32.30-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

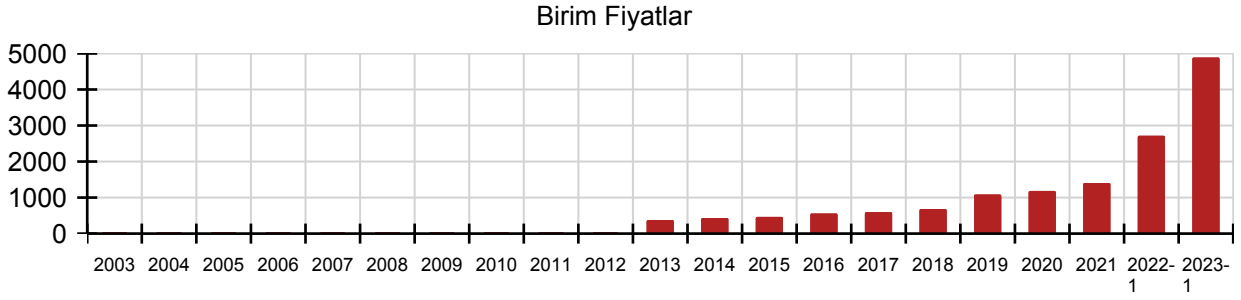

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.30-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.