KGM/10.005/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/10.005/K-1**
Tanımı	Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kırmataşlı) (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1206,07	0,00	0,00
2025-Kasım	1191,21	0,00	0,00
2025-Ekim	1164,92	0,00	0,00
2025-Eylül	1129,67	0,00	0,00
2025-Ocak	976,28	0,00	0,00
2024	741,83	0,00	0,00
2023-2	461,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,46	0,00	0,00
2022-3	223,58	0,00	0,00
2022-2	183,44	0,00	0,00
2022-1	161,30	0,00	0,00
2021	103,91	0,00	0,00
2020	87,07	0,00	0,00
2019	74,72	0,00	0,00
2018	59,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.005/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

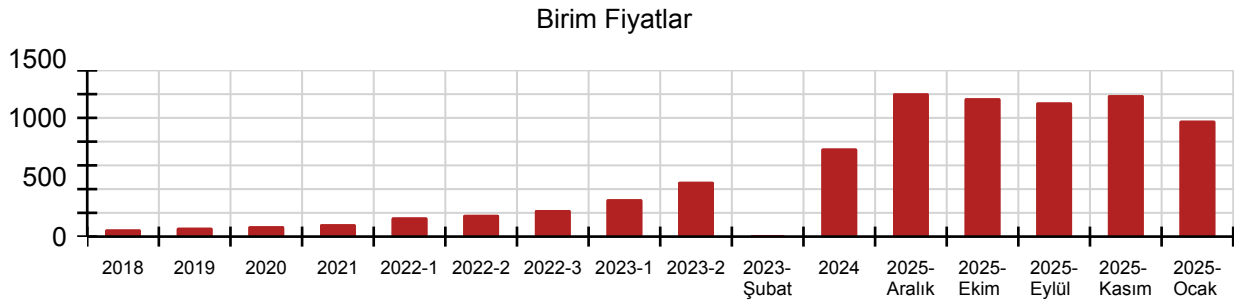

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kâgir inşaat, tesviye, kaba sıva ve enjeksiyon işlerinde her dozda çimento harcı hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, kırılmış ve elenmiş agreganın; ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, çimento harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil j Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile kırılmış ve elenmiş agreganın iş başına taşınması.
Ölçü:
Çimento harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/10.005/K-1 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.005/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Kagir inşaat, tesviye ve kaba sıva işlerinde)		
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,230000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.