KGM/10.013/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/10.013/K-1**
Tanımı	Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (kırmataş ile) (İnce sıva, şap, derz işlerinde)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1208,91	0,00	0,00
2025-Kasım	1194,02	0,00	0,00
2025-Ekim	1167,70	0,00	0,00
2025-Eylül	1132,38	0,00	0,00
2025-Ocak	978,59	0,00	0,00
2024	743,93	0,00	0,00
2023-2	463,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	315,78	0,00	0,00
2022-3	224,42	0,00	0,00
2022-2	184,28	0,00	0,00
2022-1	161,97	0,00	0,00
2021	104,45	0,00	0,00
2020	87,60	0,00	0,00
2019	75,13	0,00	0,00
2018	60,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.013/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

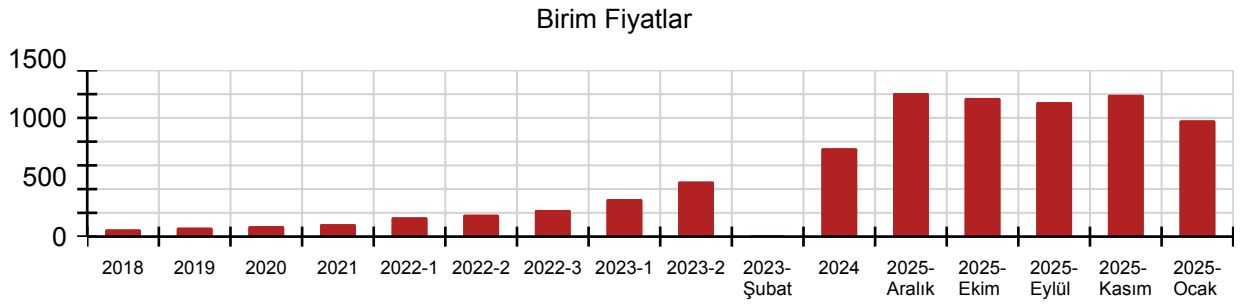

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kırmataş ile ince sıva, şap ve derz işlerinde her dozda ince çimento harcı hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, kırılmış ve elenmiş kırmataşın; ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, çimento harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile kırılmış ve elenmiş kırmataşın iş başına taşınması.
Ölçü:
İnce çimento harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/10.013/K-1 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.013/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(İnce sıva, şap ve derz işlerinde)		
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,290000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.