KGM/10.022/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/10.022/K**
Tanımı	Her dozda kumlu çimento şerbeti hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	495,10	0,00	0,00
2025-Kasım	490,65	0,00	0,00
2025-Ekim	478,95	0,00	0,00
2025-Eylül	464,27	0,00	0,00
2025-Ocak	400,96	0,00	0,00
2024	307,10	0,00	0,00
2023-2	189,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	131,43	0,00	0,00
2022-3	85,93	0,00	0,00
2022-2	69,37	0,00	0,00
2022-1	65,99	0,00	0,00
2021	44,80	0,00	0,00
2020	38,07	0,00	0,00
2019	31,85	0,00	0,00
2018	26,32	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.022/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

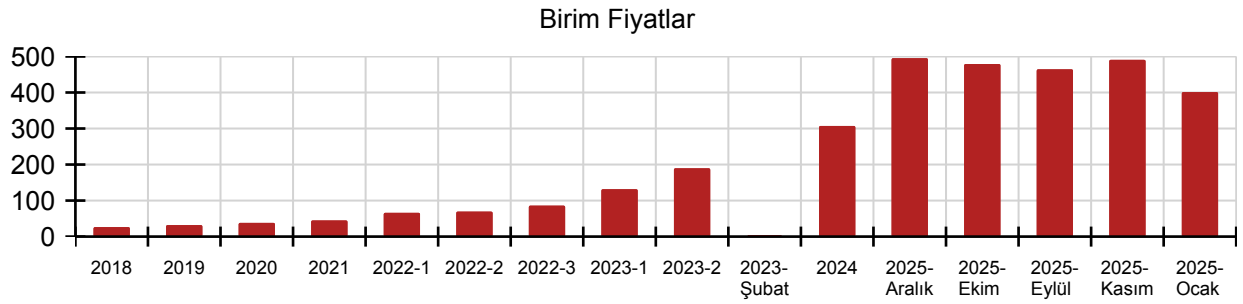

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her dozda çimento şerbeti hazırlanması
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, elenmiş ve yıkanmış mil kumun; ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, çimento şerbetinin; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile mil kumun iş başına taşınması.
Ölçü:
Çimento şerbetinin ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/10.021/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.022/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
KGM/08.006/K-1		Mil kumu temini	m³	0,100000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,900000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.