KGM/14.001/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.001/K-1**
Tanımı	Yolların Orta Refüjlerinde Fazla Toprakların Elle Kazılması ve Kullanılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	86,78	0,00	0,00
2025-Kasım	86,04	0,00	0,00
2025-Ekim	83,90	0,00	0,00
2025-Eylül	81,26	0,00	0,00
2025-Ocak	70,25	0,00	0,00
2024	52,78	0,00	0,00
2023-2	31,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,88	0,00	0,00
2022-3	13,56	0,00	0,00
2022-2	10,44	0,00	0,00
2022-1	10,44	0,00	0,00
2021	6,86	0,00	0,00
2020	5,63	0,00	0,00
2019	4,80	0,00	0,00
2018	3,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.001/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

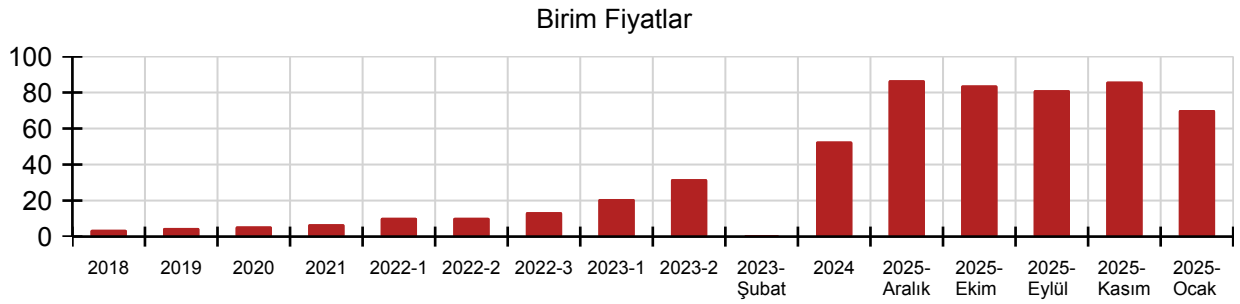

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, Yapı Denetim Görevlisinin talimatları doğrultusunda yolların orta refüjlerindeki fazla toprakların el ile kazılması ve kullanılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yolların orta refüjlerindeki fazla toprakların el ile kazılması, kazı fazlasının inşaat yerinde yatay ve düşey taşınması, yığılması, gerektiğinde taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, satıhta teşekkül eden oyuk ve çöküntülerin düzeltilmesi, tırmıklanması, bu işlerin yapılması sırasında trafik güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kazı fazlasının taşınması.
Ölçü:
Kazısı yapılan sahanın metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.001/K-1’deki "Yolların Orta Refüjlerindeki Fazla Toprakların El ile Kazılması ve Kullanılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.001/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Kazı Fazlasının İnşaat Yerinde Yatay ve Düşey Taşınması, Yığılması, Taşıtlara Yüklenmesi ve Boşaltılması, Trafik Güvenliğinin Sağlanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
		Satıhta Teşekkül Eden Oyuk ve Çöküntülerin Düzeltilmesi karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,030000
		Tırmıklanması:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.