KGM/15.010/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.010/B**
Tanımı	Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	114,46	0,00	0,00
2025-Kasım	112,31	0,00	0,00
2025-Ekim	111,08	0,00	0,00
2025-Eylül	108,24	0,00	0,00
2025-Ocak	92,33	0,00	0,00
2024	70,35	0,00	0,00
2023-2	50,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	39,54	0,00	0,00
2022-3	33,73	0,00	0,00
2022-2	31,98	0,00	0,00
2022-1	22,74	0,00	0,00
2021	14,61	0,00	0,00
2020	12,45	0,00	0,00
2019	11,34	0,00	0,00
2018	8,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.010/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

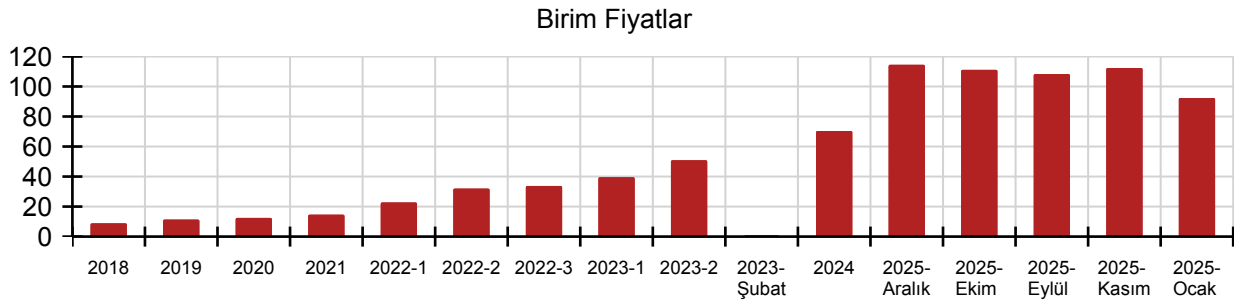

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek yumuşak kayanın ekskavatörle kazılması ve kullanılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine ve gerektiğinde patlayıcı madde kullanarak, ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından İdarece gösterilecek depoya gidecek yumuşak kaya kazısının; yapılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve sıkıştırılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri.
Ölçü:
Ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından depoya gidecek yumuşak kayanın; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.010/B'deki "Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Kazı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan "Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
(2) İlk verilen şevlere göre yüklenici tarafından kazısı tamamlanmış yarmalarda herhangi bir sebeple şevler yeniden yatırıldığı takdirde, İdarenin yazılı izni ile yeniden yapılan kazı için Poz KGM/15.010/B No.lu birim fiyat % 20 zamlı olarak uygulanır.
(3) Toprak işlerinin yapılmasında, yarmaların (sandık veya karışık - miks - kesit) hacim itibarıyla büyük ve çok tipik olmasından dolayı çalışma şekillerine göre aynı kesit için birkaç defa elden geçmesi, hiçbir zaman taşıma mesafesinin uzatılması veya röpriz verilmesi gibi ilave bir bedel ödenmesini gerektirmez.
(4) Kendi kesitinde kullanılan miks kesit kazılarının ortalama 100 m mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknere dâhil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.
(5) Yeni yol güzergahının mevcut yol güzergahı ile çakışması halinde, mevcut yolun kazılması ve kullanılması bu birim fiyattan ödenecektir.
(6) İdarenin izni olmadan, Projesi dışında yapılan yarma kazısı için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(7) Bu fiyat; Bilumum kanalların dar derivasyon kazılan dışında kalan kazı kısımlarında da aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.010/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Patlayıcı Madde karşılığı:		
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,500000
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,250000
		Deliklerin Açılması, Doldurulması, Patlatılması ve Ateşlemede Güvenlik karşılığı:		
KGM/03.588		Delik Delme Makinesinin Bir Saatlik Ücreti (112 kW (152 HP), 2500 rpm)	Saat	0,007000
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,007000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,028000
		Kazı, Yükleme, Boşaltma:		
		Serme ve Düzeltme:		
		100 metreye taşıma:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400
		Not: Poz KGM/15.001/A daki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.