KGM/17.071/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.071/K**
Tanımı	Ocak Taşı ile Kesme Taş İnşaat
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35699,36	0,00	0,00
2025-Kasım	35379,46	0,00	0,00
2025-Ekim	34505,49	0,00	0,00
2025-Eylül	33424,76	0,00	0,00
2025-Ocak	28903,00	0,00	0,00
2024	21971,38	0,00	0,00
2023-2	13370,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8221,05	0,00	0,00
2022-3	5366,35	0,00	0,00
2022-2	4169,04	0,00	0,00
2022-1	4086,01	0,00	0,00
2021	2655,96	0,00	0,00
2020	2177,33	0,00	0,00
2019	1855,69	0,00	0,00
2018	1466,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.071/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

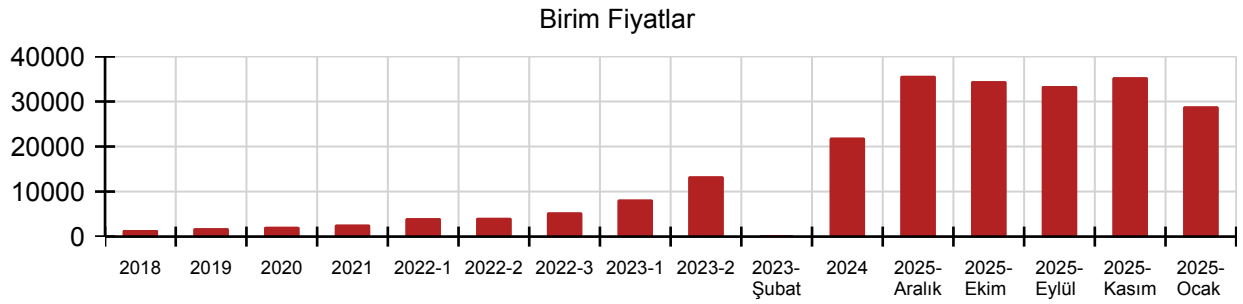

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından çimento harçlı kesme taş inşaat yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, ocak taşından yonularak kesme taş hazırlanması, kumun yıkanması, kum ve kesme taşın vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun iş başında temini, kullanılması, kenet demiri ve kurşunun veya İdarenin izin vereceği başka bir birleştirme elemanının iş başında temini, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento haremin yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kesme taş ile kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Kesme taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.071/K'daki "Ocak Taşı ile Kesme Taş İnşaat" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.071/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.036/K		Ocak taşından kesme taş hazırlanması	m³	1,000000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m³	0,100000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	1,500000
10.200.2811	04.264	Kurşun levha (min. %99,98 saflıkta)	kg	1,500000
		İşçilik:		
		Yapılması, Görünen Yüzlerin Düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	9,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		Çalışma Sehpaları karşılığı: (T*0,01) (T*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.