KGM/17.081/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.081/K-1/A**
Tanımı	Dolgu Altına Ocak Taşından Makina ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	298,56	0,00	0,00
2025-Kasım	293,98	0,00	0,00
2025-Ekim	288,05	0,00	0,00
2025-Eylül	279,79	0,00	0,00
2025-Ocak	241,66	0,00	0,00
2024	183,43	0,00	0,00
2023-2	118,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	80,56	0,00	0,00
2022-3	62,05	0,00	0,00
2022-2	53,76	0,00	0,00
2022-1	43,24	0,00	0,00
2021	27,26	0,00	0,00
2020	22,94	0,00	0,00
2019	20,24	0,00	0,00
2018	15,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.081/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

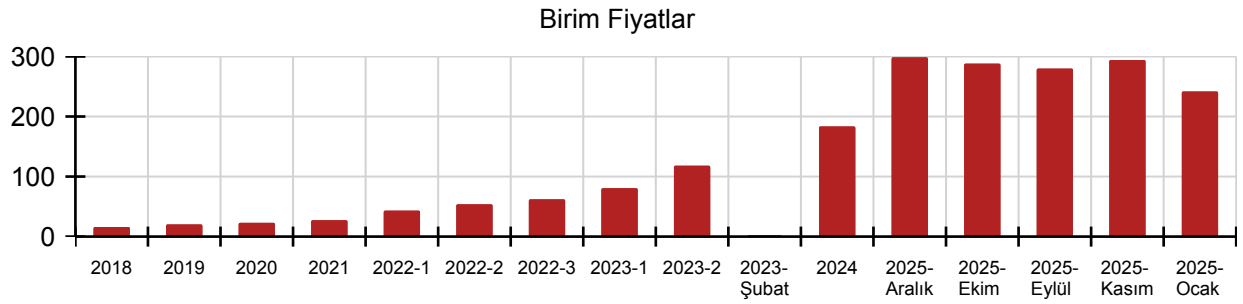

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, gerekli makinelerin iş başında temini, hazırlanmış dolgu tabanı üzerine taşın; makine ile doldurulması, yayılması, serilmesi, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.
Ölçü:
İstifsiz taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.081/K-1/A'daki "Dolgu Altına Ocak Taşından Makine ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.081/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	1,000000
		Serme ve Düzeltme karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.