KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.082/K-1/A**
Tanımı	Dolgu Altına Kazı Taşından Makina ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	69,30	0,00	0,00
2025-Kasım	66,94	0,00	0,00
2025-Ekim	66,54	0,00	0,00
2025-Eylül	64,75	0,00	0,00
2025-Ocak	55,91	0,00	0,00
2024	44,69	0,00	0,00
2023-2	29,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22,41	0,00	0,00
2022-3	20,59	0,00	0,00
2022-2	18,69	0,00	0,00
2022-1	11,75	0,00	0,00
2021	6,16	0,00	0,00
2020	5,53	0,00	0,00
2019	4,76	0,00	0,00
2018	4,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

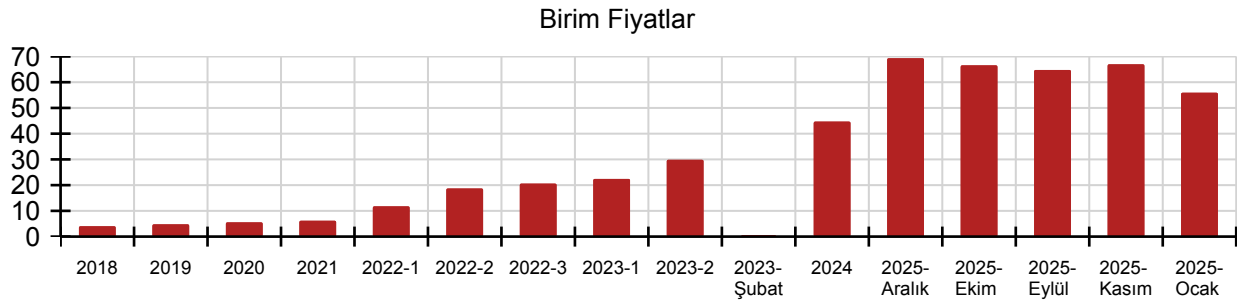

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dolgu altına kazı işlerinden çıkan taştan makine ile istifsiz taş dolgu yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, gerekli makinelerin iş başında temini, hazırlanmış dolgu tabanı üzerine taşın makine ile doldurulması, yayılması, serilmesi, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.
Ölçü:
İstifsiz taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.082/K-1/A'daki "Dolgu Altına Kazı Taşından Makine ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m³	1,000000
		Serme ve Düzeltme karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.