KGM/21.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/21.011**
Tanımı	Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	627,11	0,00	0,00
2025-Kasım	621,08	0,00	0,00
2025-Ekim	608,66	0,00	0,00
2025-Eylül	591,15	0,00	0,00
2025-Ocak	504,06	0,00	0,00
2024	371,25	0,00	0,00
2023-2	245,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	179,58	0,00	0,00
2022-3	133,64	0,00	0,00
2022-2	116,76	0,00	0,00
2022-1	94,80	0,00	0,00
2021	58,03	0,00	0,00
2020	48,34	0,00	0,00
2019	41,60	0,00	0,00
2018	34,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

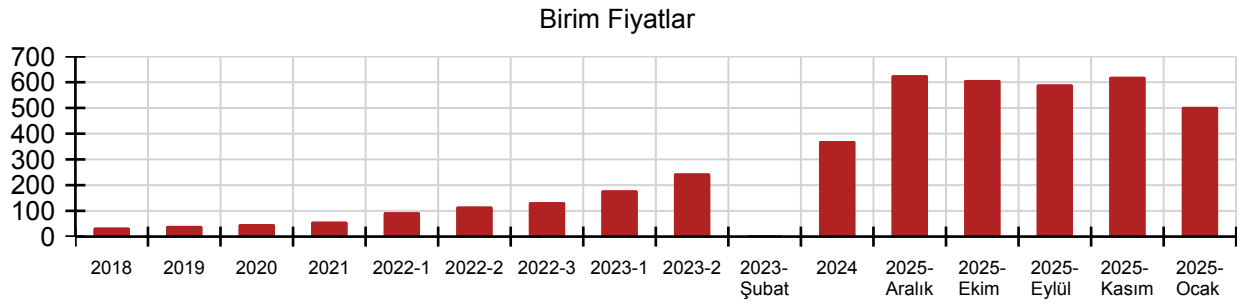

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, düz yüzeyli beton ve/veya betonarme kalıbı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ahşaptan kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel vb. malzemelerin iş yerinde temini, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kalıp gören yüzeylerin projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.011'deki "Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,025/3 = 0,008		
		Kadron 0,020/5 = 0,004		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,012000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		Yapılması ve Sökülmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.