KGM/21.031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/21.031**
Tanımı	Eğri Yüzeyli Kargir İnşaat Kalıbı
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1157,04	0,00	0,00
2025-Kasım	1146,25	0,00	0,00
2025-Ekim	1121,79	0,00	0,00
2025-Eylül	1088,73	0,00	0,00
2025-Ocak	931,88	0,00	0,00
2024	691,56	0,00	0,00
2023-2	446,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,61	0,00	0,00
2022-3	226,78	0,00	0,00
2022-2	193,03	0,00	0,00
2022-1	163,71	0,00	0,00
2021	101,78	0,00	0,00
2020	84,46	0,00	0,00
2019	72,51	0,00	0,00
2018	59,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

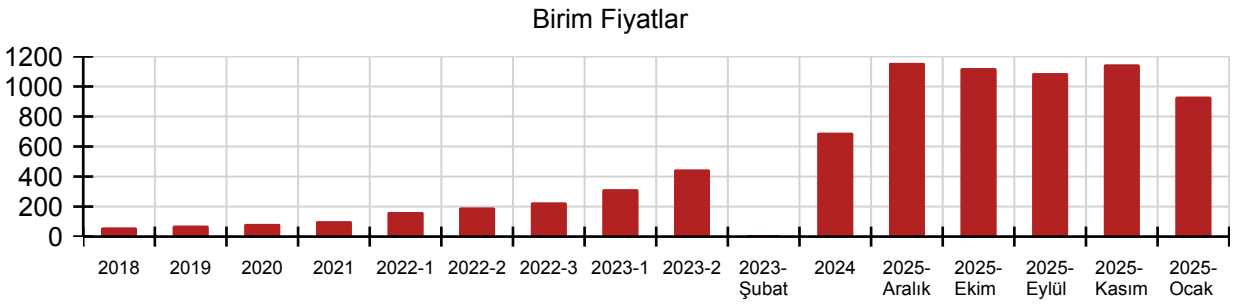

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, eğri yüzeyli inşaat kalıbı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Eğri yüzeyli kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli ahşap, çivi, tel vb. malzemelerin iş yerinde temini, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kalıp gören eğri yüzeylerin projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.031’deki "Eğri Yüzeyli Kâgir İnşaat Kalıbı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çıta 5x0,03x0,06/2=0,005		
		Kalas 3x0,05x0,025/4x0,8=0,011		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,016000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
		Yapılması, Sökülmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Not: Poz KGM/21.001 deki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.