# KGM/21.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/21.042** |
| Tanımı | Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme Kalıbı |
| Birimi | m² |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1610,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1595,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1562,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1516,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1295,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 957,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 626,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 450,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 330,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 285,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 236,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 145,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 121,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 104,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 86,71 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/21.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

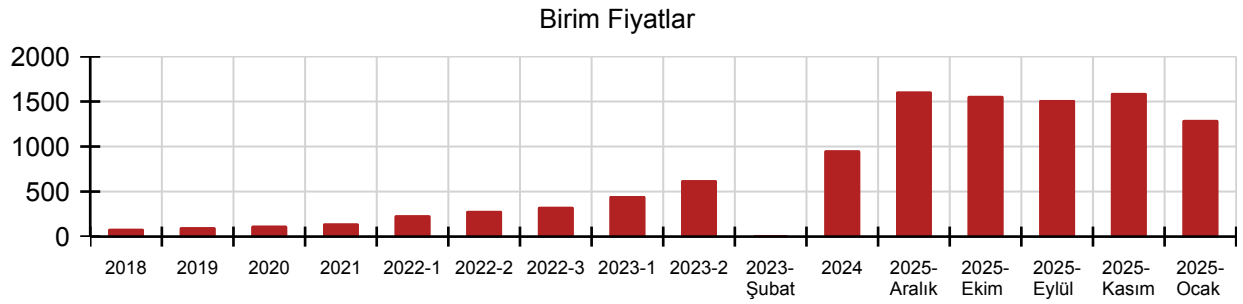


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, köprülerde düz yüzeyli, rendeli ve lamba zıvanalı beton ve/veya betonarme kalıbı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Rendelenmiş ahşaptan lamba zıvanalı kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli ahşap, çivi, tel vb. malzemelerin iş yerinde temini, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kalıp gören yüzeylerin projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.042'deki "Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme Kalıbı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/21.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Tahta 0,025/3=0,008 | | |
| | | Rendeleme zayiatı 0,008x0,20=0,002 | | |
| | | Kadron 0,030/5=0,006 | | |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0,027000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,200000 |
| | | Yapılması, Sökülmesi ve Temizlenmesi: | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| | | Not: Poz KGM/21.001 deki gibidir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.