

32.27.1.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.27.1.1-002
Tanımı	1kV, 3x2.5/2.5 mm ² NYCY Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	45,70	41,70	0,00
2014	51,10	46,17	0,00
2015	56,45	51,48	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	76,39	70,76	0,00
2016	71,21	65,89	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	112,40	104,19	0,00
2018	86,40	79,81	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	215,39	187,81	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	118,64	109,26	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	131,58	119,48	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,47	324,55	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

32.27.1.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

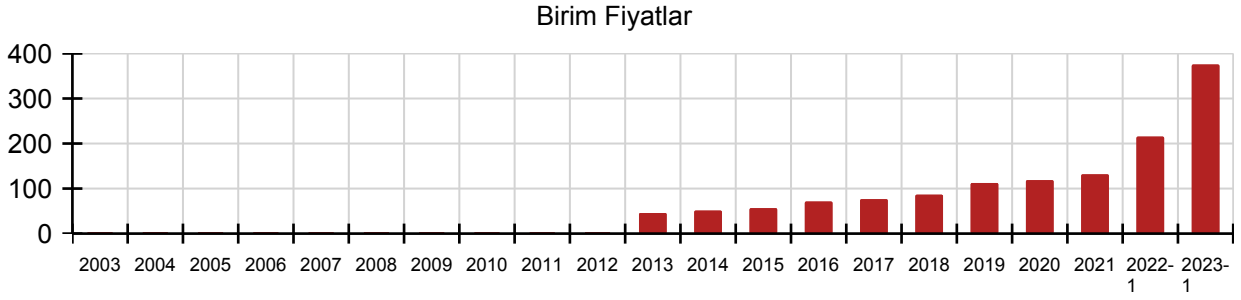

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.1.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.