

## 32.27.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.27.1.1-008</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 3x35c/16 mm <sup>2</sup> NYCY Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	89,69	75,65	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	131,87	111,40	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	269,59	200,83	0,00
2016	83,74	70,44	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	140,21	116,83	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	54,57	44,58	0,00
2018	101,77	85,33	0,00
2021	157,93	127,76	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	67,45	55,03	0,00
2014	61,66	49,36	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	473,72	346,77	0,00

## 32.27.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

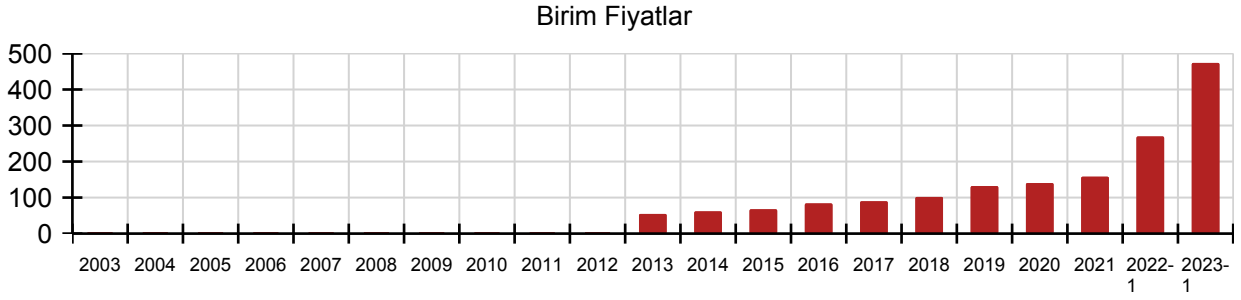

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.27.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.