

32.27.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.27.1.2-001

Tanımı 1kV, 3x16/10 Cu mm² YAVMV Sık.Ek Mufu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2019	128,30	106,10	0,00
2015	65,88	52,43	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	99,10	81,28	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	53,29	42,47	0,00
2017	87,27	72,06	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	81,51	67,10	0,00
2020	136,62	111,27	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	265,82	191,26	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	468,15	330,47	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	60,33	47,01	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	154,40	121,68	0,00

32.27.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

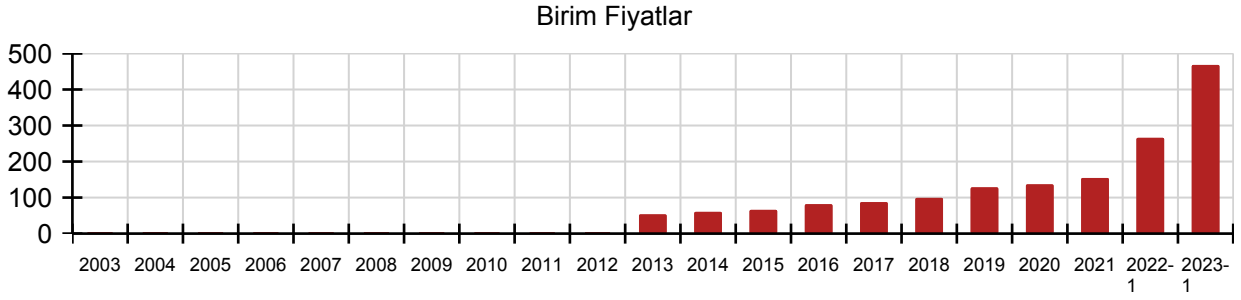

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.