KGM/3780/11-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/11-M**
Tanımı	Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Montajı
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	438,41	0,00	0,00
2025-Kasım	431,30	0,00	0,00
2025-Ekim	422,20	0,00	0,00
2025-Eylül	410,40	0,00	0,00
2025-Ocak	354,43	0,00	0,00
2024	272,88	0,00	0,00
2023-2	174,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	116,15	0,00	0,00
2022-3	86,54	0,00	0,00
2022-2	73,78	0,00	0,00
2022-1	59,39	0,00	0,00
2021	36,55	0,00	0,00
2020	30,83	0,00	0,00
2019	26,44	0,00	0,00
2018	21,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/11-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

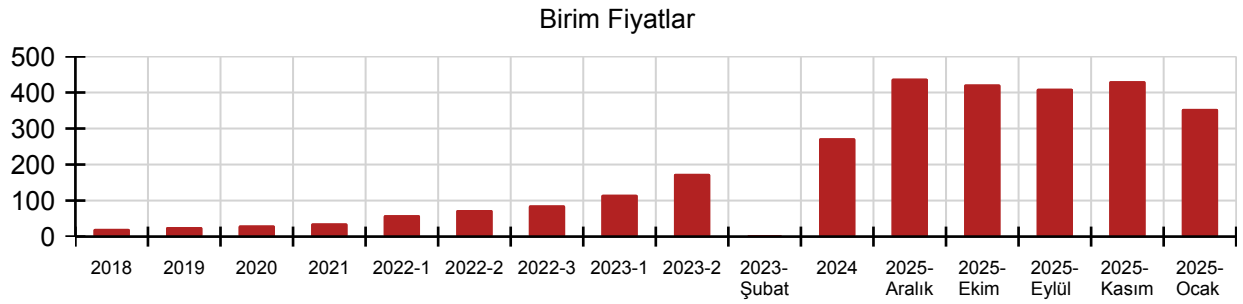

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk ray başlık parçasının yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk ray başlık parçasının yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk ray başlık parçasının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk ray başlık parçasının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk ray başlık parçasının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/11-M'deki "Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Montajı" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/11-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,180000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.