KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/13-M**
Tanımı	Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	97,41	0,00	0,00
2025-Kasım	95,85	0,00	0,00
2025-Ekim	93,81	0,00	0,00
2025-Eylül	91,19	0,00	0,00
2025-Ocak	78,76	0,00	0,00
2024	60,64	0,00	0,00
2023-2	38,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,81	0,00	0,00
2022-3	19,24	0,00	0,00
2022-2	16,40	0,00	0,00
2022-1	13,20	0,00	0,00
2021	8,13	0,00	0,00
2020	6,85	0,00	0,00
2019	5,88	0,00	0,00
2018	4,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

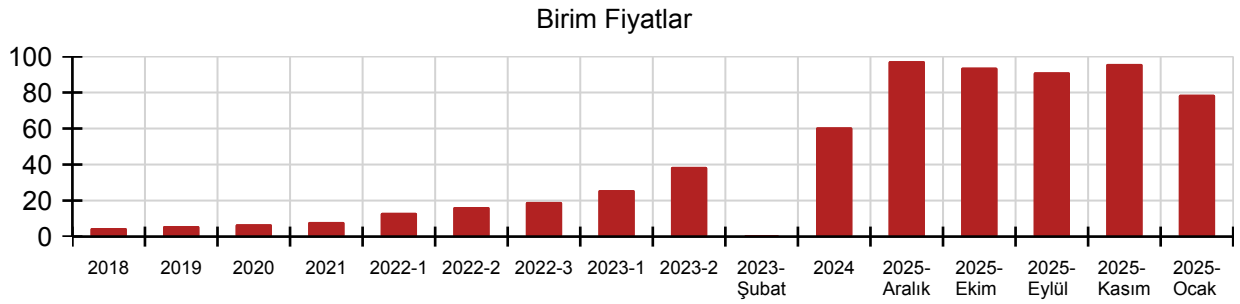

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk genleşme ekinin (0-80 mm) yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk genleşme eki (0-80 mm) yerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk genleşme ekinin (0-80 mm) ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk genleşme ekinin (0-80 mm) ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk genleşme ekinin (0-80 mm) sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/13-M'deki "Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,040000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.