KGM/3780/15-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/15-M**
Tanımı	Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Montajı
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	865,41	0,00	0,00
2025-Kasım	854,28	0,00	0,00
2025-Ekim	834,83	0,00	0,00
2025-Eylül	810,28	0,00	0,00
2025-Ocak	700,06	0,00	0,00
2024	533,20	0,00	0,00
2023-2	332,24	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	218,55	0,00	0,00
2022-3	154,29	0,00	0,00
2022-2	126,73	0,00	0,00
2022-1	110,74	0,00	0,00
2021	69,95	0,00	0,00
2020	58,33	0,00	0,00
2019	49,86	0,00	0,00
2018	40,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/15-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

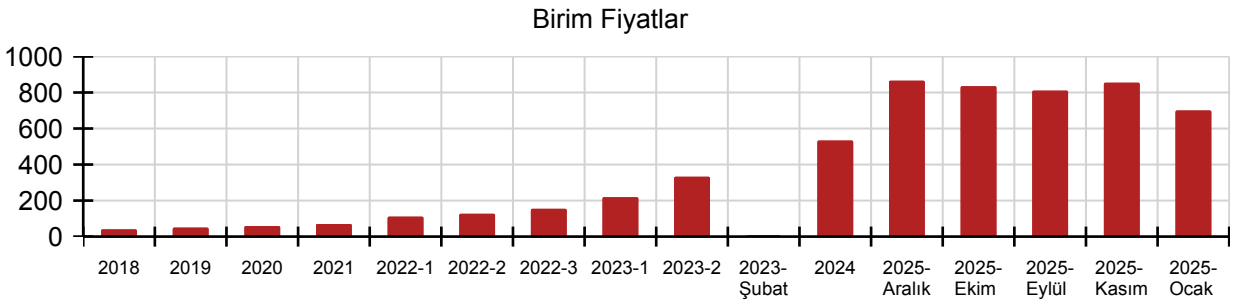

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluk elemanlarının (Ray + Dikme Komple) yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak refüj geçişi dikme yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, dikme borusunu koymak için çukurun açılması, borunun yerleştirilmesi, yanlış monte edilmiş dikme borularının sökülmesi, takozun dikmeye, rayların takoza bağlantı elemanlarıyla bağlanması, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması, montaj yerinde yatay ve düşey taşınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluğun ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/15-M'deki "Refüj Geçişleri İçin Açılabilir Otokorkuluk Montajı Yapılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/15-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik: Dikme, Ray, Braket ve Bağlantı Elemanlarının Yerine Konulması		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,200000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.