KGM/3780/15-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/15-S**
Tanımı	Refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluk Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	941,85	0,00	0,00
2025-Kasım	930,06	0,00	0,00
2025-Ekim	908,71	0,00	0,00
2025-Eylül	881,86	0,00	0,00
2025-Ocak	761,94	0,00	0,00
2024	579,70	0,00	0,00
2023-2	360,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	237,30	0,00	0,00
2022-3	166,48	0,00	0,00
2022-2	136,10	0,00	0,00
2022-1	120,11	0,00	0,00
2021	76,13	0,00	0,00
2020	63,39	0,00	0,00
2019	54,18	0,00	0,00
2018	43,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/15-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

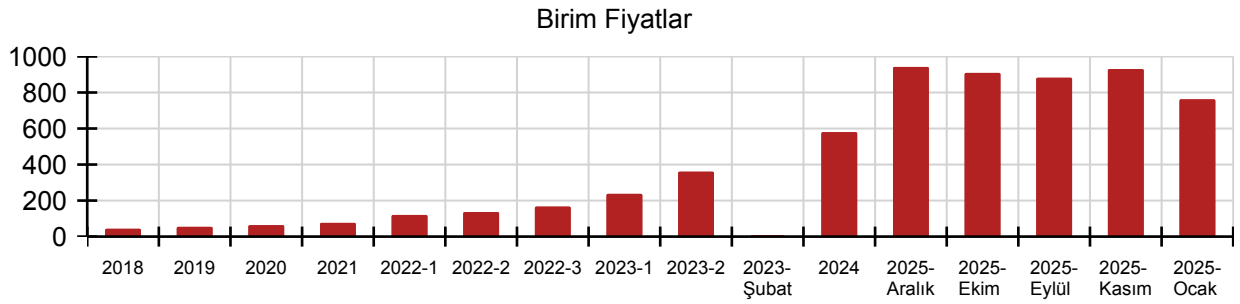

Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluk elemanlarının (Ray + Dikme Komple) sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluğun sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluğun ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Sökülen refüj geçişleri için açılabilir otokorkuluğun (Ray + Dikme Komple) üst sının boyunca ölçülen metre cinsinden uzunluğudur [Rayların birbiri üzerine bindirilmiş ek (Bindirme) paylan ölçülmeyecektir. Dikmeler ölçüye dâhildir.]
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/15-S'deki "Refüj Geçişleri İçin Açılabilir Otokorkuluk Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/15-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik: Dikme, Ray, Braket ve Bağlantı Elemanlarının Yerine Konulması		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,200000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.