KGM/4358/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4358/1**
Tanımı	Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesinden tatbik derecesine kadar ısıtılması (Makine ile)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	626,50	0,00	0,00
2025-Kasım	608,84	0,00	0,00
2025-Ekim	600,39	0,00	0,00
2025-Eylül	582,43	0,00	0,00
2025-Ocak	509,04	0,00	0,00
2024	398,15	0,00	0,00
2023-2	252,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	183,18	0,00	0,00
2022-3	163,86	0,00	0,00
2022-2	142,48	0,00	0,00
2022-1	97,51	0,00	0,00
2021	57,31	0,00	0,00
2020	51,33	0,00	0,00
2019	43,99	0,00	0,00
2018	37,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4358/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

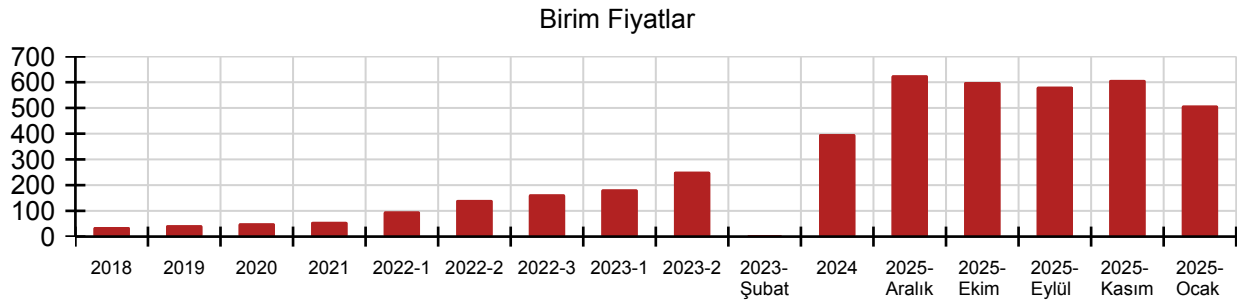

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda buhar jeneratörü ile emiş derecesinden tatbik derecesine kadar ısıtılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makinelerin iş başında temini, katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesinden tatbik derecesine kadar ısıtılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Isıtılan bitümlü malzemenin ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4358/1'deki "Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesinden Tatbik Derecesine Kadar Isıtılması (Makine ile)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4358/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Isıtma karşılığı:		
KGM/1924		1 Saatlik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,260000
		Devir Yaptırma karşılığı:		
KGM/1925		1 Saatlik asfalt pompası ücreti (Takriben 25 HP gücünde, 2-3 inçlik-3 inç Dâhil-hortumları ile birlikte)	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.