KGM/4371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4371**
Tanımı	Evvelce Hazırlanmış Stabilize Bir Yolun İnce Reglajı
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4031,29	0,00	0,00
2025-Kasım	3953,48	0,00	0,00
2025-Ekim	3888,71	0,00	0,00
2025-Eylül	3775,55	0,00	0,00
2025-Ocak	3259,30	0,00	0,00
2024	2523,16	0,00	0,00
2023-2	1615,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1107,51	0,00	0,00
2022-3	884,31	0,00	0,00
2022-2	766,48	0,00	0,00
2022-1	575,16	0,00	0,00
2021	346,64	0,00	0,00
2020	298,06	0,00	0,00
2019	255,91	0,00	0,00
2018	210,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

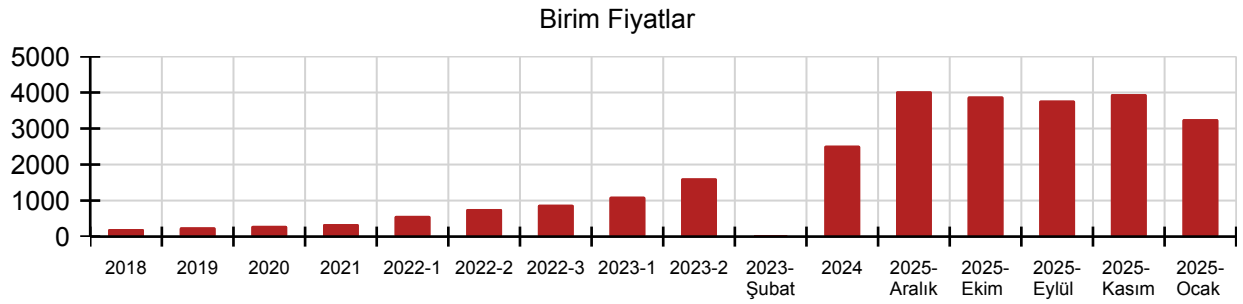

Yapım Şartları

Önceden hazırlanmış stabilize bir yolun kaplamaya hazırlık bakımından KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince reglajının yapılması ve sıkıştırılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Motorlu tulumba ile su hazırlanması, banketler de dâhil yol yüzeyinin optimum rutubet elde edilecek şekilde sulanması, greyder veya benzeri bıçaklı vasıtalarla ince reglajının yapılması, lastik tekerlekli ve demir merdaneli silindir ile maksimum yoğunluk elde edilinceye kadar sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun iş başına taşınması.
Ölçü:
Banketler de dâhil ince reglajı yapılmış yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4371'deki "Evvelce Hazırlanmış Stabilize Bir Yolun İnce Reglajı" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Su ve Sulamanın yapılması karşılığı:		
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	1,875000
		Optimum Rutubetteki Platformun 1.Vitesle İnce Reglajının Yapılması karşılığı:		
		Reglaj Yardım:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,750000
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.