KGM/60.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.016**
Tanımı	3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden muhtelif ebaarda dörtgen levha yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5634,75	0,00	0,00
2025-Kasım	5536,50	0,00	0,00
2025-Ekim	5401,59	0,00	0,00
2025-Eylül	5246,94	0,00	0,00
2025-Ocak	4535,89	0,00	0,00
2024	3408,58	0,00	0,00
2023-2	2421,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1691,29	0,00	0,00
2022-3	1277,35	0,00	0,00
2022-2	1165,13	0,00	0,00
2022-1	901,45	0,00	0,00
2021	503,79	0,00	0,00
2020	390,94	0,00	0,00
2019	343,74	0,00	0,00
2018	262,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

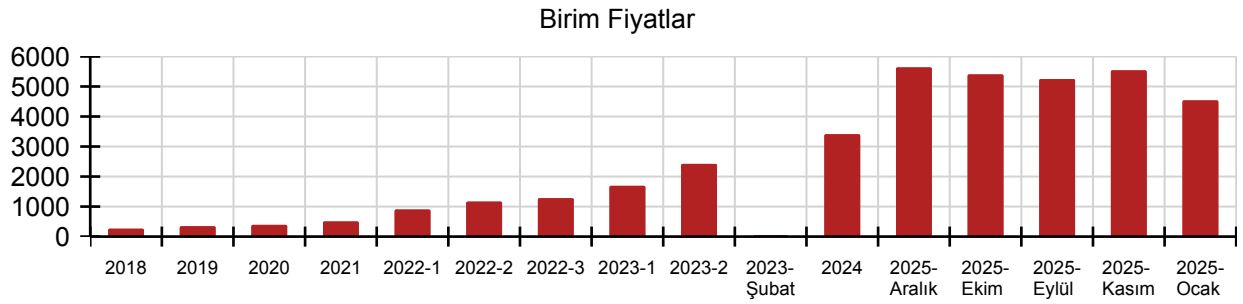

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şanlar dâhilinde, 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden muhtelif ebatlarda dörtgen levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
3 mm kalınlıktaki alüminyum malzemenin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden yapılan muhtelif ebatlardaki dörtgen levhanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.016’daki "3 mm Kalınlığındaki Alüminyum Malzemeden Muhtelif Ebatlarda Dörtgen Levha Yapılması " m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	8,505000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	1,276000
		Alüminyum levhaların kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Alüminyum levhaların eloksal kaplanması karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,000000
		Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklemesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.