KGM/60.017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.017**
Tanımı	3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden tehlikeli viraj yön levha yapılması [T-33b (60x180 cm) levhası]
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9027,30	0,00	0,00
2025-Kasım	8878,05	0,00	0,00
2025-Ekim	8661,38	0,00	0,00
2025-Eylül	8410,98	0,00	0,00
2025-Ocak	7271,21	0,00	0,00
2024	5464,36	0,00	0,00
2023-2	3818,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2633,86	0,00	0,00
2022-3	1967,61	0,00	0,00
2022-2	1775,83	0,00	0,00
2022-1	1396,94	0,00	0,00
2021	790,10	0,00	0,00
2020	616,24	0,00	0,00
2019	540,26	0,00	0,00
2018	413,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

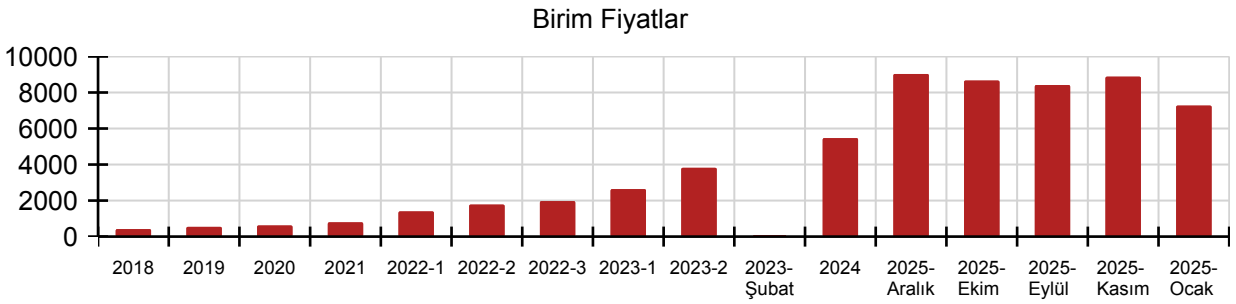

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden tehlikeli viraj yön levhası yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
3 mm kalınlıktaki alüminyum malzemenin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi ve bükülmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden yapılan tehlikeli viraj yön levhasının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.017'deki "3 mm Kalınlığındaki Alüminyum Malzemeden Tehlikeli Viraj Yön Levhası Yapılması [T-33 b (60 x 180 cm) Levhası]" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	12,189000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	1,828000
		Alüminyum levhaların kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temzilenmesi karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,900000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,900000
		Alüminyum levhaların eloksal kaplanması karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	5,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	7,000000
		Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.