KGM/60.022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.022**
Tanımı	2 mm kalınlılığındaki galvanizli sacdan 90 cm kenarlıklı eş kenar üçgen levha yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1041,10	0,00	0,00
2025-Kasım	1026,10	0,00	0,00
2025-Ekim	1003,99	0,00	0,00
2025-Eylül	983,98	0,00	0,00
2025-Ocak	868,64	0,00	0,00
2024	692,19	0,00	0,00
2023-2	504,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	370,85	0,00	0,00
2022-3	302,29	0,00	0,00
2022-2	282,29	0,00	0,00
2022-1	204,89	0,00	0,00
2021	118,43	0,00	0,00
2020	83,96	0,00	0,00
2019	75,05	0,00	0,00
2018	58,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

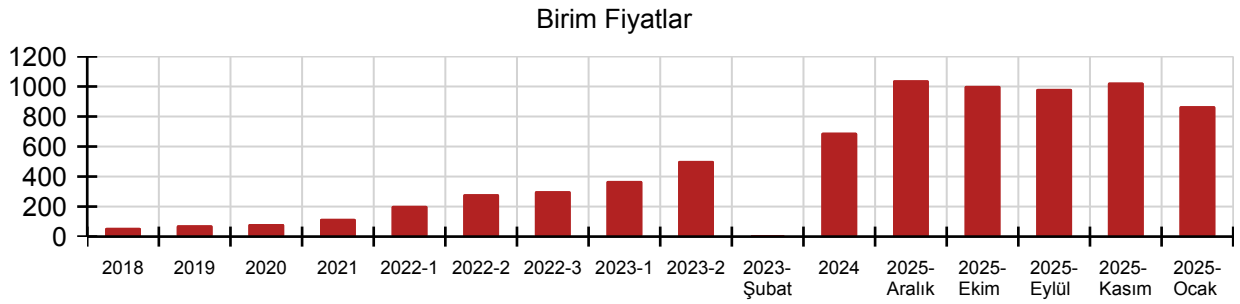

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.022’deki "2 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan 90 cm Kenarlı Eşkenar Üçgen Levha Yapılması " adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	7,629000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	1,144000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,600000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,600000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması kaşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.