KGM/60.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.024**
Tanımı	1,5 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	924,68	0,00	0,00
2025-Kasım	911,41	0,00	0,00
2025-Ekim	891,74	0,00	0,00
2025-Eylül	872,44	0,00	0,00
2025-Ocak	768,05	0,00	0,00
2024	608,29	0,00	0,00
2023-2	432,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	313,84	0,00	0,00
2022-3	252,68	0,00	0,00
2022-2	232,68	0,00	0,00
2022-1	171,73	0,00	0,00
2021	100,20	0,00	0,00
2020	72,59	0,00	0,00
2019	64,50	0,00	0,00
2018	50,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

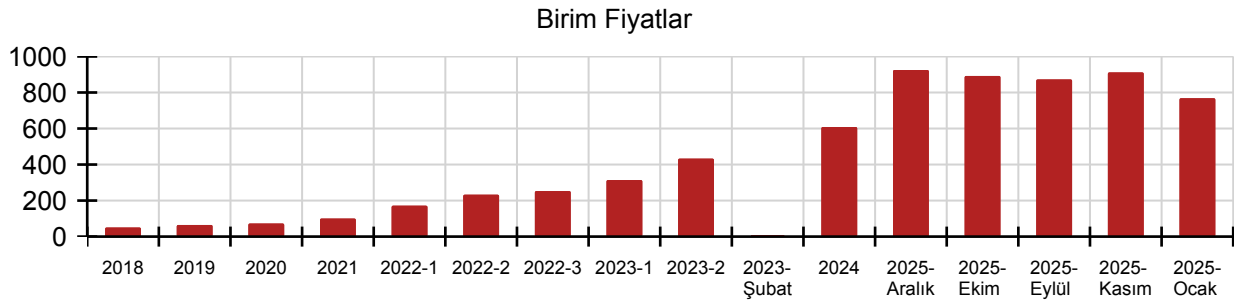

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısırımdaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 1,5 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
1.5 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
1.5 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.024’deki "1,5 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan 90 cm Kenarlı Eşkenar Üçgen Levha Yapılması " adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	5,722000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	0,858000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,600000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,600000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.