# KGM/60.029/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/60.029/A** |
| Tanımı | 2 mm kalınlılığındaki galvanizli sacdan 90 cm lik sekizgen levha yapılması (Anahtar Ağzı Olan Sekizgen) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1748,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1686,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1651,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1456,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1158,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 836,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 613,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 500,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 464,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 338,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 195,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 140,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 125,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 97,66 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.029/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

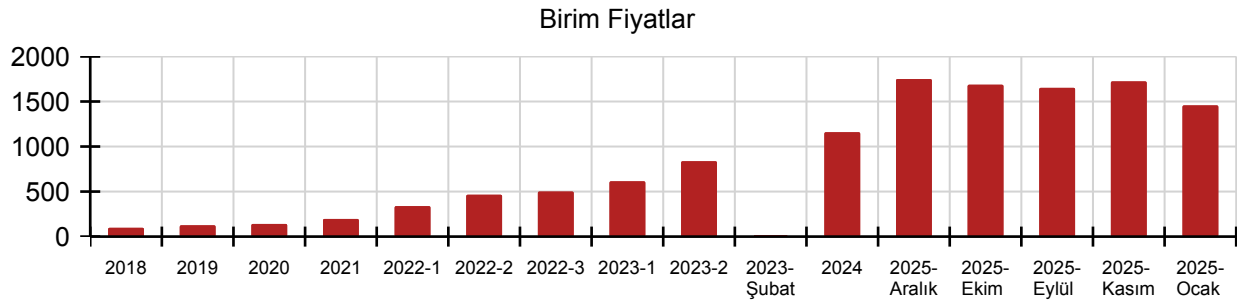


## Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm'lik sekizgen levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile/aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapıl ıhası için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan 90 cm'lik sekizgen levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.029/A'daki "2 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan 90 cm'lik Sekizgen Levha Yapılması (Anahtar Ağzı Olan Sekizgen)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.029/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.1301 | 04.276 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 11,998000 |
| | | Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı: | | |
| 10.200.1301 | 04.276 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 1,800000 |
| | | Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| | | Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,600000 |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.