KGM/60.032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.032**
Tanımı	1,5 mm kalınlılığındaki galvanizli sacdan dörtgen levha yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2269,91	0,00	0,00
2025-Kasım	2236,68	0,00	0,00
2025-Ekim	2188,78	0,00	0,00
2025-Eylül	2139,50	0,00	0,00
2025-Ocak	1881,01	0,00	0,00
2024	1485,64	0,00	0,00
2023-2	1044,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	753,06	0,00	0,00
2022-3	604,38	0,00	0,00
2022-2	552,35	0,00	0,00
2022-1	410,11	0,00	0,00
2021	240,30	0,00	0,00
2020	176,56	0,00	0,00
2019	156,36	0,00	0,00
2018	122,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

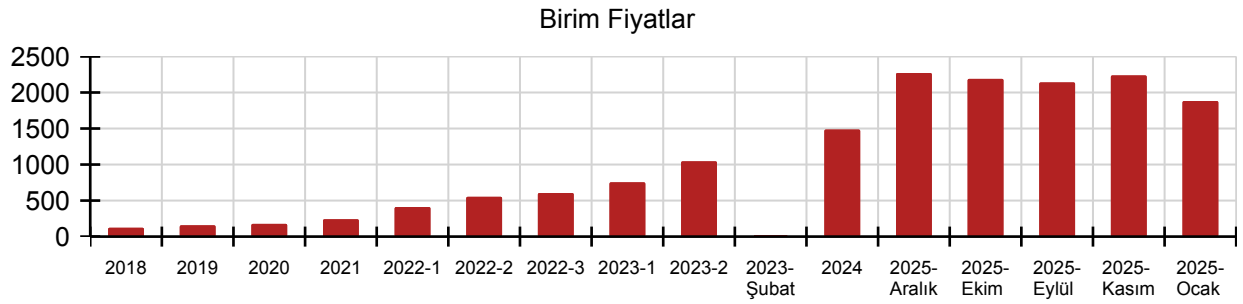

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 1,5 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan muhtelif ebatlarda dörtgen levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
1.5 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
1.5 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan muhtelif ebatlardaki dörtgen levhanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.032’deki "1,5 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan Muhtelif Ebatlarda Dörtgen Levha Yapılması " m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	12,679000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	1,902000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,850000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.