KGM/60.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.036**
Tanımı	Galvanizli sacdan trafik bilgi levhası yapılması (2,5 m² ve 2,5 m²'den küçük)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4674,04	0,00	0,00
2025-Kasım	4616,65	0,00	0,00
2025-Ekim	4511,55	0,00	0,00
2025-Eylül	4401,15	0,00	0,00
2025-Ocak	3853,56	0,00	0,00
2024	3003,46	0,00	0,00
2023-2	2043,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1425,46	0,00	0,00
2022-3	1094,26	0,00	0,00
2022-2	977,79	0,00	0,00
2022-1	765,79	0,00	0,00
2021	457,80	0,00	0,00
2020	340,40	0,00	0,00
2019	299,43	0,00	0,00
2018	234,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

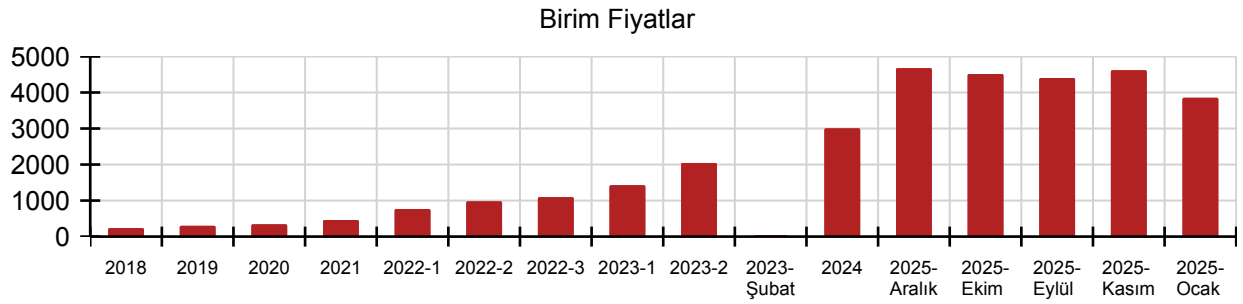

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, galvanizli sacdan 2,5 m² ve 2,5 m²'den küçük trafik bilgi levhası yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, bükülmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan trafik bilgi levhası yüzeyinin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.036'daki "Galvanizli Sacdan Trafik Bilgi Levhası Yapılması (2,5 m ve 2,5 m den Küçük)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	20,543000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	3,081000
		sacın projesine uygun kesilmesi, kenarlarının kıvrılması		
		deliklerin delinmesi veçapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.