KTK-0314/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-0314/1**
Tanımı	Kemer Veya Tonozda Taş ve Tuğla Malzemenin Tekrar Kull ' Üzere İtinalı Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2888,51	0,00	0,00
2024	2085,21	0,00	0,00
2023-2	1472,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	985,70	0,00	0,00
2022-3	814,75	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	629,05	0,00	0,00
2021	412,18	0,00	0,00
2020	345,67	0,00	0,00
2019	297,57	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0314/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

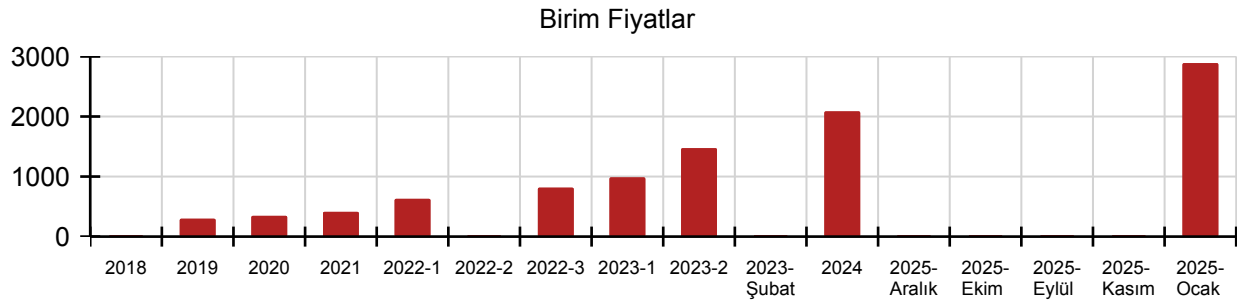

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak taş veya tuğla kemer, tonoz sökülmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli taş veya tuğla kemer, tonozun söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, malzemeye zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması, tekrar kullanılabilecek durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalara yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayiat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Sökülen taş veya tuğla kemer, tonozun görünen yüzeyleri toplamının m2 cinsinden alanıdır.
(1) Söküm sırasında, projesinde yerinde kalacağı belirtilen taş veya tuğlalar ile sökümden çıkmış ve imalatta tekrar kullanılacağı idarece tutanakla tespit edilmiş taş veya tuğlalar her ne suretle olursa olsun zarar verilmesi halinde zarar verilen her beher m2 taş veya tuğla bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.
Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0314/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.