KTK-0322/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-0322/1**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Korkuluk ve Harpuştanın Tekrar Kullanılmak Üzere İtinalı Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2595,96	0,00	0,00
2024	1869,55	0,00	0,00
2023-2	1205,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	814,59	0,00	0,00
2022-3	526,23	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	406,51	0,00	0,00
2021	266,06	0,00	0,00
2020	223,22	0,00	0,00
2019	192,21	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0322/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

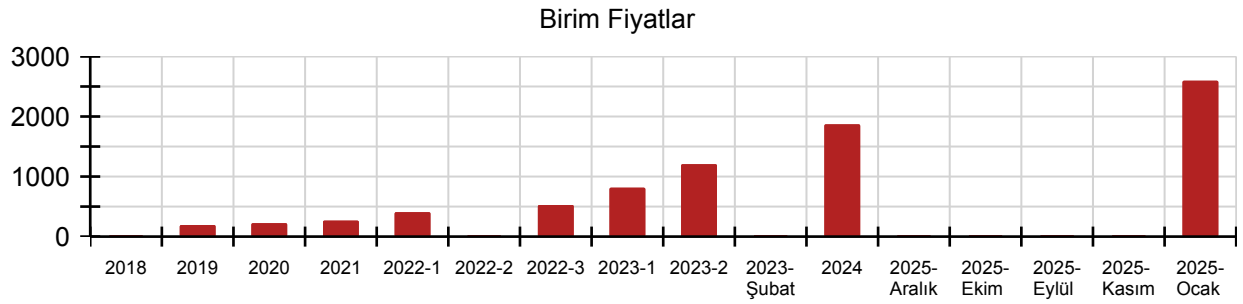

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı korkuluk sökülmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli yonu taşı korkuluğun söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, taşa zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması, tekrar kullanılabilecek durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalara yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Sökülen yonu taşı korkuluğun dış yüzünün m2 cinsinden alanıdır.
(1) Poz KTK-0307/1 (1)’deki esaslar dahilinde zarar verilen her beher m2 korkuluk taşı bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0322/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.