KTK-0327/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-0327/1**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Duvar Kaplamasınln Tekrar Kullanılmak Üzere İtinalı Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7060,65	0,00	0,00
2024	5092,28	0,00	0,00
2023-2	3321,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2226,54	0,00	0,00
2022-3	1438,48	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1110,56	0,00	0,00
2021	726,93	0,00	0,00
2020	608,83	0,00	0,00
2019	523,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0327/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

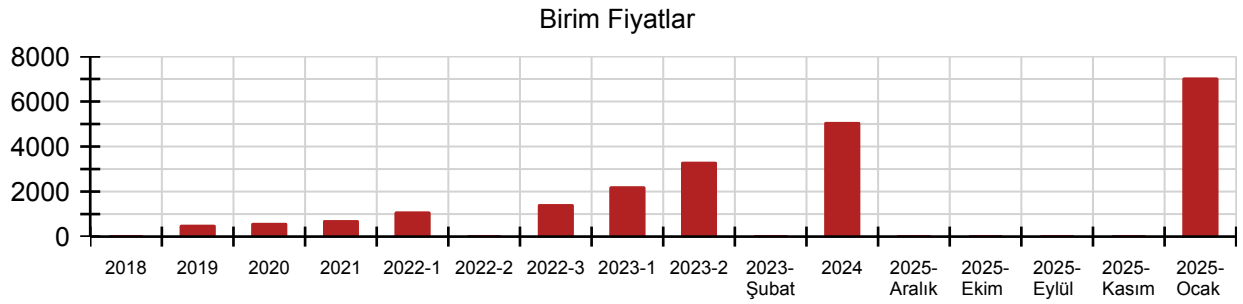

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı duvar kaplaması sökülmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli yonu taşı duvar kaplamasının söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, taşa zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması, tekrar kullanılabilecek durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalara yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Sökülen yonu taşı duvar kaplamasının m3 cinsinden hacmidir.
(1) Poz KTK-0307/1 (1)’deki esaslar dahilinde zarar verilen her beher m3 duvar kaplaması taşı bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.
Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0327/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.