

## 32.31-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.31-003</b>
<b>Tanımı</b>	35kV, 1x70s/16 mm <sup>2</sup> YE3SV Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1577,13	1147,91	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	764,57	636,79	0,00
2017	520,08	432,47	0,00
2020	813,77	667,82	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	317,20	254,89	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	485,66	402,70	0,00
2023-1	2775,59	1983,04	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	918,62	730,29	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	590,41	487,80	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	392,11	314,61	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	358,91	282,16	0,00

## 32.31-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

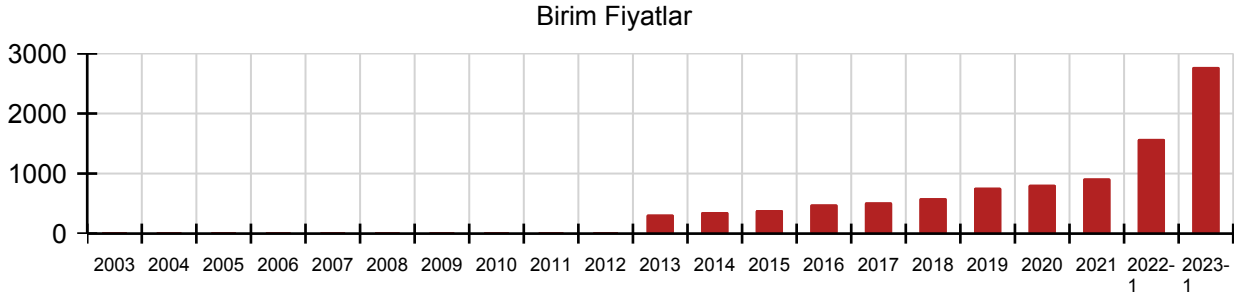

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.31-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.