

## 32.31-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.31-005</b>
<b>Tanımı</b>	35kV, 1x120s/16 mm <sup>2</sup> YE3SV Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	856,33	710,38	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	805,17	677,39	0,00
2017	547,67	460,06	0,00
2013	333,46	271,15	0,00
2016	511,36	428,40	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1650,23	1221,01	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2902,25	2109,70	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	376,92	300,17	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	621,52	518,91	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	412,19	334,69	0,00
2021	965,14	776,81	0,00

## 32.31-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

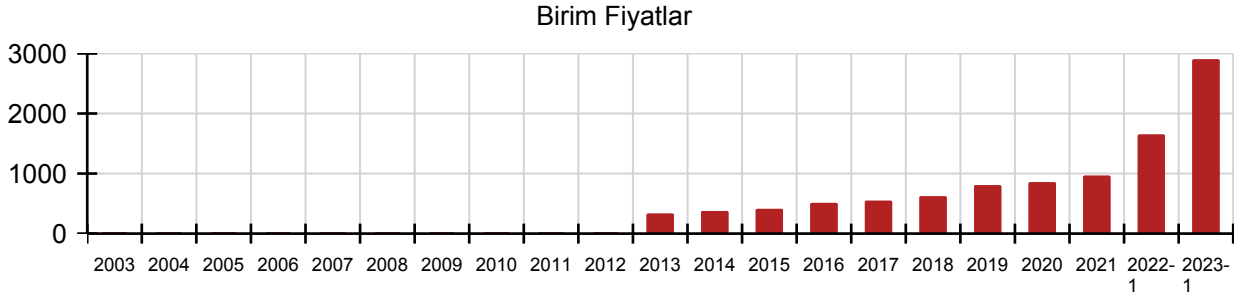

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

## 32.31-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.