

32.33.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.33.1-006
Tanımı	1kV, 3x16/16 mm ² NYCY T-Muf
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	72,87	57,97	0,00
2016	111,43	91,59	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	82,53	64,17	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	90,10	71,56	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	175,34	144,78	0,00
2020	186,73	151,82	0,00
2018	135,46	110,92	0,00
2022-1	363,57	260,91	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	211,06	166,01	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	119,30	98,35	0,00
2023-1	640,41	450,85	0,00

32.33.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

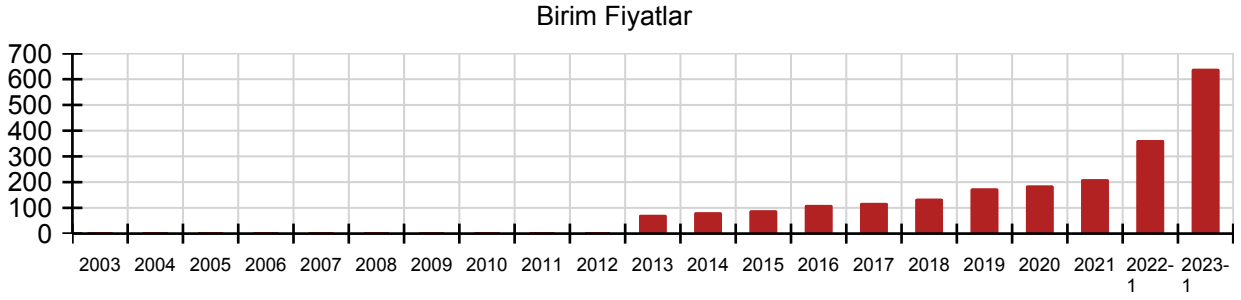

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.33.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.