

32.33.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.33.1-008

Tanımı 1kV, 3x35c/16 mm² NYCY T-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	136,79	109,43	0,00
2013	84,72	65,26	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	214,60	169,02	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	424,62	290,56	0,00
2019	201,06	161,15	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	127,80	101,89	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	243,66	184,84	0,00
2023-1	749,40	501,87	0,00
2018	155,49	123,44	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	103,81	79,61	0,00
2014	95,37	71,40	0,00

32.33.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

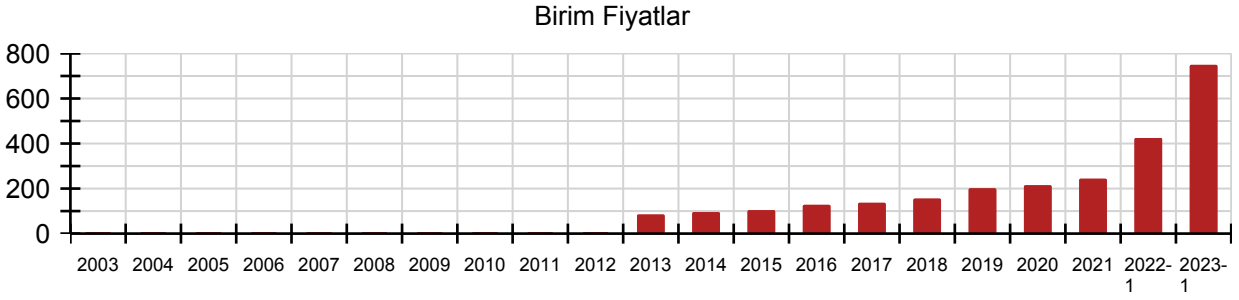

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.33.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.