KGM/16.071/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.071/HR**
Tanımı	Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 80 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6661,46	0,00	0,00
2025-Kasım	6537,29	0,00	0,00
2025-Ekim	6480,20	0,00	0,00
2025-Eylül	6338,01	0,00	0,00
2025-Ocak	5611,50	0,00	0,00
2024	4470,24	0,00	0,00
2023-2	2964,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2349,34	0,00	0,00
2022-3	1826,58	0,00	0,00
2022-2	1649,48	0,00	0,00
2022-1	1076,88	0,00	0,00
2021	596,18	0,00	0,00
2020	525,55	0,00	0,00
2019	454,21	0,00	0,00
2018	382,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.071/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

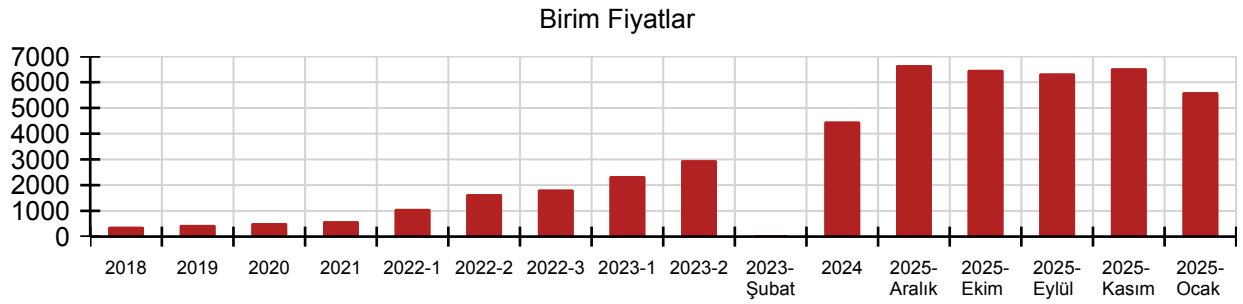

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.071/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
		Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	0,700000
		Foraj İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,100000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		Foraj kazısı nakli (60 m) 0,34 x 0,0026 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,001560
		Bölüm Toplamı		
		Köprülerde; kazık adedinin az olması, ulaşım ve çalışma güçlüğü vs. sebepler ve platform teşkili karşılığı: (BT*0,25)		
		Bölüm Başlığı		
		Betonaj:		
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,600000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,040000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
		Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:		
		Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 1 ve 2 gibidir.		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.