KGM/16.072/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.072/HR**
Tanımı	Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9353,54	0,00	0,00
2025-Kasım	9183,41	0,00	0,00
2025-Ekim	9104,41	0,00	0,00
2025-Eylül	8908,01	0,00	0,00
2025-Ocak	7901,90	0,00	0,00
2024	6301,11	0,00	0,00
2023-2	4176,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3327,06	0,00	0,00
2022-3	2571,40	0,00	0,00
2022-2	2322,11	0,00	0,00
2022-1	1512,11	0,00	0,00
2021	834,20	0,00	0,00
2020	735,70	0,00	0,00
2019	635,91	0,00	0,00
2018	535,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.072/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

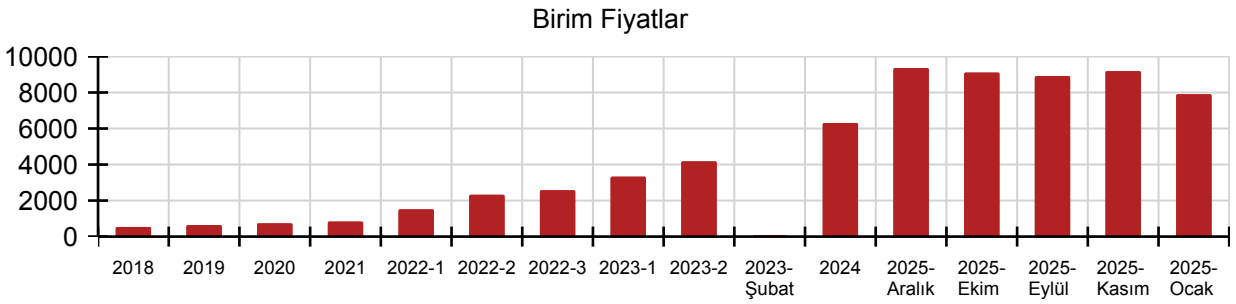

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.072/HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
		Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	0,950000
		Foraj İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,850000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,225000
		Foraj kazısı nakli (60 m) 0,34 x 0,0026 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,002340
		Bölüm Toplamı		
		Köprülerde; kazık adedinin az olması, ulaşım ve çalışma güçlüğü vs. sebepler ve platform teşkili karşılığı: (BT*0,25)		
		Bölüm Başlığı		
		Betonaj:		
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,900000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,050000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,550000
		Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.