# KGM/17.116/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/17.116/K** |
| Tanımı | 30 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere |
| Birimi | m² |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1282,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1268,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1238,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1200,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1037,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 788,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 484,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 307,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 209,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 166,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 154,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 99,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 82,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 70,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 56,06 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/17.116/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

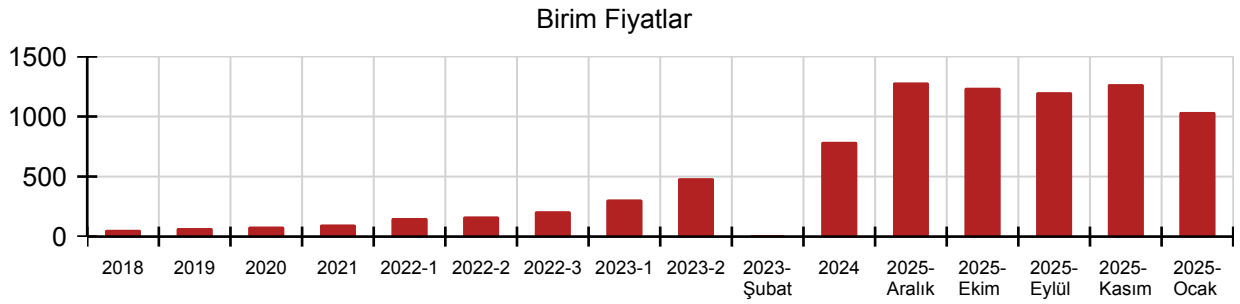


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile 30 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, taşın hazırlanması, kumun yıkanması, taş ve kumun vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş başında temini ve kullanılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile istenilen dozajda harcın yapılması, derzler üst üste gelmeyecek şekilde harç ile taşların yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.116/K'daki "30 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/17.116/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/08.021/K | | El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y | m³ | 0,350000 |
| KGM/10.005/K | | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) | m³ | 0,100000 |
| | | Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1,800000 |
| 03.501 | | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) | Saat | 0,030000 |
| | | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,180000 |
| | | Not: Poz 17.107/K daki Not 1 ve 2 gibidir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.