KGM/17.126/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.126/K**
Tanımı	40 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1789,84	0,00	0,00
2025-Kasım	1771,05	0,00	0,00
2025-Ekim	1729,61	0,00	0,00
2025-Eylül	1676,26	0,00	0,00
2025-Ocak	1448,70	0,00	0,00
2024	1100,96	0,00	0,00
2023-2	676,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	428,10	0,00	0,00
2022-3	290,33	0,00	0,00
2022-2	230,18	0,00	0,00
2022-1	214,15	0,00	0,00
2021	138,23	0,00	0,00
2020	114,53	0,00	0,00
2019	97,91	0,00	0,00
2018	77,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.126/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

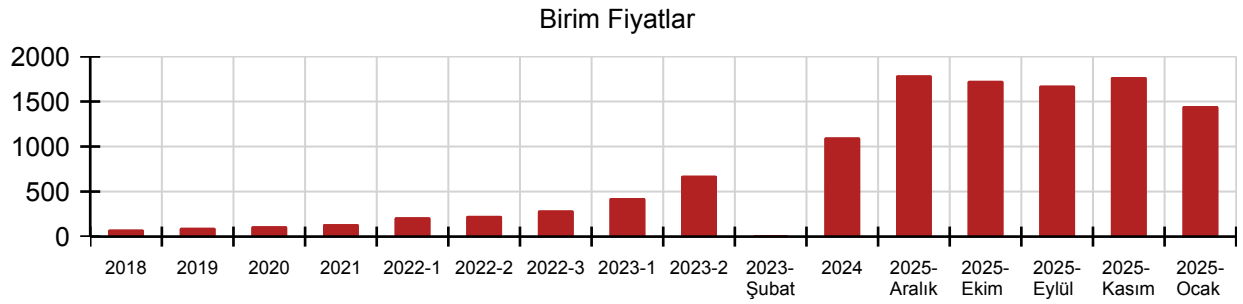

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile 40 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, taşın hazırlanması, kumun yıkanması, taş ve kumun vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş başında temini ve kullanılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile istenilen dozajda harcın yapılması, derzler üst üste gelmeyecek şekilde harç ile taşların yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.126/K'daki "40 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Derz yapılması durumunda ilgili pozundan Ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.126/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	0,500000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m³	0,120000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not: Poz 17.107/K daki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.