

## KGM/17.137/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/17.137/K</b>
<b>Tanımı</b>	Kazı Taşı ile Blokaj
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1125,88	0,00	0,00
2025-Kasım	1111,91	0,00	0,00
2025-Ekim	1087,51	0,00	0,00
2025-Eylül	1054,25	0,00	0,00
2025-Ocak	910,99	0,00	0,00
2024	696,90	0,00	0,00
2023-2	430,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	276,55	0,00	0,00
2022-3	194,09	0,00	0,00
2022-2	156,90	0,00	0,00
2022-1	138,75	0,00	0,00
2021	87,39	0,00	0,00
2020	72,94	0,00	0,00
2019	62,26	0,00	0,00
2018	49,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.137/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

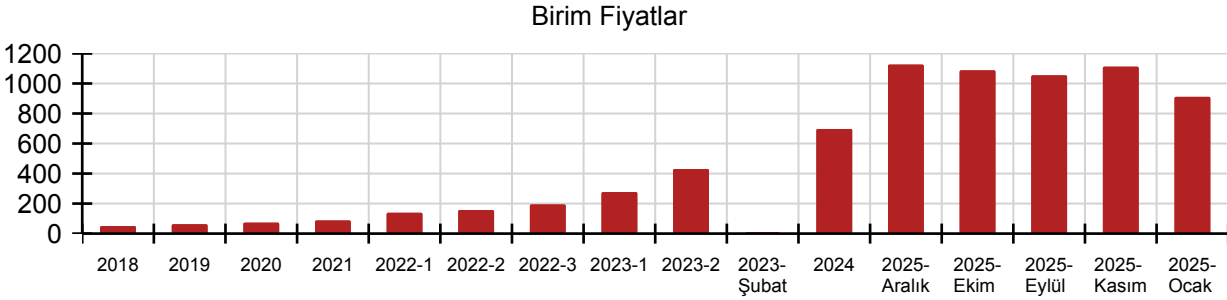

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile blokaj yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanmış taban üzerine blokaj taşlarının döşenmesi, aralarının kamalanması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taşın iş yerine taşınması.

A - Yol işlerinde;

Yol eksenini boyunca iş yerinde ölçülecek boy ile projesindeki genişlik ve kalınlığın çarpılması suretiyle bulunacak metreküp cinsinden hacmidir.

B - Yoldan başka işlerde;

Ölçü:

Proje ebadı üzerinden hesaplanacak metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.137/K'daki "Kazı Taşı ile Blokaj" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.137/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imalatı için)	m <sup>3</sup>	1,100000
		Tabanın Düzeltilmesi, Döşeme ve Tokmaktama:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	2,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,040000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.