KGM/17.139/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.139/K**
Tanımı	Ocak Taşı ile Kaldırım Döşeme
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	657,53	0,00	0,00
2025-Kasım	650,56	0,00	0,00
2025-Ekim	635,30	0,00	0,00
2025-Eylül	615,73	0,00	0,00
2025-Ocak	532,25	0,00	0,00
2024	403,19	0,00	0,00
2023-2	247,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	161,71	0,00	0,00
2022-3	110,25	0,00	0,00
2022-2	87,71	0,00	0,00
2022-1	81,60	0,00	0,00
2021	52,71	0,00	0,00
2020	43,66	0,00	0,00
2019	37,38	0,00	0,00
2018	29,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.139/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

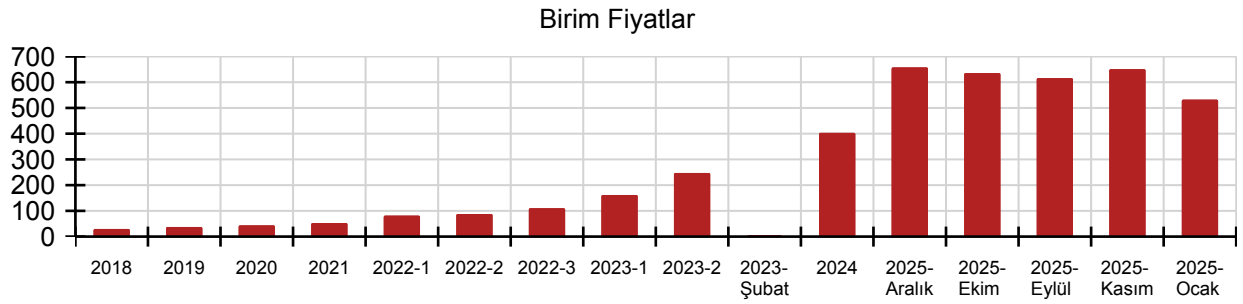

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile kaldırım döşeme yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yıkanmış ve elenmiş kum ile taşın; bedeli, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kaldırım döşenecek tabanın projesinde belirtilen kalınlıkta kum serilerek düzenlenmesi, ocak taşının kum tabakası üzerine istenilen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ocak taşının ve kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Döşenmiş kaldırımın metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz 17.139/K'daki "Ocak Taşı ile Kaldırım Döşeme" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Kazı yapılması durumunda ilgili kazı pozundan ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.139/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	0,240000
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m³	0,200000
		Tabanın Düzeltilmesi, Döşeme ve Tokmaklama:		
10.100.1014	01.014	Kaldırımcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
		Not: Gerekli kazının bedeli ilgili birim fiyatından ödenir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.