KGM/17.141/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.141/K-1**
Tanımı	Doğal Büyük Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Yol, Meydan ve Benzeri Yerlerde)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1054,51	0,00	0,00
2025-Kasım	1044,54	0,00	0,00
2025-Ekim	1020,33	0,00	0,00
2025-Eylül	991,45	0,00	0,00
2025-Ocak	861,01	0,00	0,00
2024	663,99	0,00	0,00
2023-2	418,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	276,63	0,00	0,00
2022-3	183,24	0,00	0,00
2022-2	153,74	0,00	0,00
2022-1	139,01	0,00	0,00
2021	95,38	0,00	0,00
2020	80,88	0,00	0,00
2019	69,40	0,00	0,00
2018	56,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.141/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

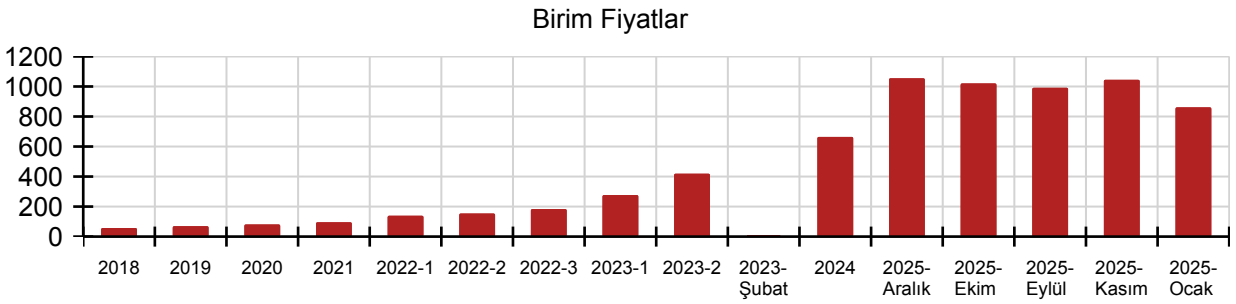

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yol, meydan, park ve benzeri yerlerde doğal büyük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yıkanmış ve elenmiş kum ile parke taşının; bedeli, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, parke döşenecek tabanın projesinde belirtilen kalınlıkta kum serilerek düzenlenmesi, parke taşının kum tabakası üzerine istenilen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Parke taşının ve kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Döşenmiş sahanın metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.141/K-1'deki "Doğal Büyük Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Yol, Meydan, Park ve Benzeri Yerlerde)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.141/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.034		Büyük parke taşı (12x13 cm)	Adet	40,000000
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m³	0,150000
		Taban Düzenlenmesi, Döşenmesi, Tokmaklanması, Kumlama ve Süpürme:		
10.100.1014	01.014	Kaldırımcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Yükleme, Boşaltma, İstif:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.