KGM/17.143/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/17.143/K-1**
Tanımı	Mozaik Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Yol, Meydan ve Benzeri Yerlerde)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1370,16	0,00	0,00
2025-Kasım	1359,76	0,00	0,00
2025-Ekim	1325,86	0,00	0,00
2025-Eylül	1288,59	0,00	0,00
2025-Ocak	1118,93	0,00	0,00
2024	867,70	0,00	0,00
2023-2	546,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	358,04	0,00	0,00
2022-3	236,11	0,00	0,00
2022-2	196,76	0,00	0,00
2022-1	180,09	0,00	0,00
2021	123,63	0,00	0,00
2020	104,95	0,00	0,00
2019	91,01	0,00	0,00
2018	75,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.143/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

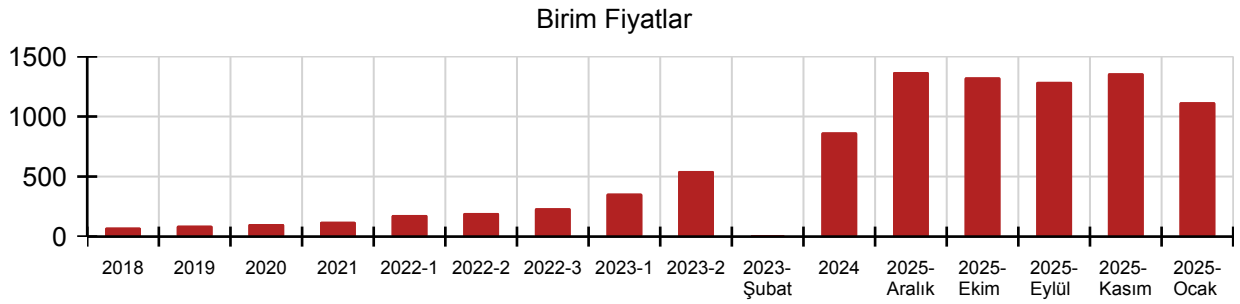

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yol, meydan, park ve benzeri yerlerde doğal mozaik parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yıkanmış ve elenmiş kum ile parke taşının; bedeli, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, parke döşenecek tabanın projesinde belirtilen kalınlıkta kum serilerek düzenlenmesi, mozaik parke taşının kum tabakası üzerine istenilen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Mozaik parke taşının ve kumun iş yerine taşınması.
Ölçü:
Mozaik parke döşenmiş sahanın metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.143/K-1'deki "Doğal Mozaik Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Yol, Meydan, Park ve Benzeri Yerlerde)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.143/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.035		Mozayik parke taşı (5x6 cm)	Adet	269,000000
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m³	0,150000
		Taban Düzenlenmesi, Döşenmesi, Tokmaklanması, Kumlama ve Süpürme:		
10.100.1014	01.014	Kaldırımcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Yükleme, Boşaltma, İstif:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.